

## Klemmelement „spannrund“

Stahl, brüniert


Zylinderschraube DIN 912  
verzinkt, blau chromatisiert

◀ **Nr. 12 171**

**Bestellbeispiel**  
**12171.16**

**d 1      16**

d <sub>1</sub> h <sub>11</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> Rundteil	d <sub>4</sub> H7	d <sub>5</sub> H7	e + 0,2	l <sub>1</sub> max.	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	sw	Montage- werkzeug
8	M 4	6 ÷ 10	8	M 2,5	$\frac{d_3}{2} + 2,8$	22	8	4	3	12171.1- 3
10	M 5	10 ÷ 15	10	M 3	$\frac{d_3}{2} + 3,3$	30	10	5	4	12171.1- 4
12	M 6	15 ÷ 20	12	M 4	$\frac{d_3}{2} + 3,5$	36	12	6	5	12171.1- 5
16	M 8	20 ÷ 30	16	M 5	$\frac{d_3}{2} + 4,0$	48	16	8	6	12171.1- 6
20	M 10	30 ÷ 40	20	M 6	$\frac{d_3}{2} + 4,8$	60	20	10	8	12171.1- 8
25	M 12	40 ÷ 60	25	M 8	$\frac{d_3}{2} + 5,6$	72	25	12	10	12171.1-10
30	M 16	60 ÷ 125	30	M 10	$\frac{d_3}{2} + 7,9$	85	30	16	14	12171.1-14

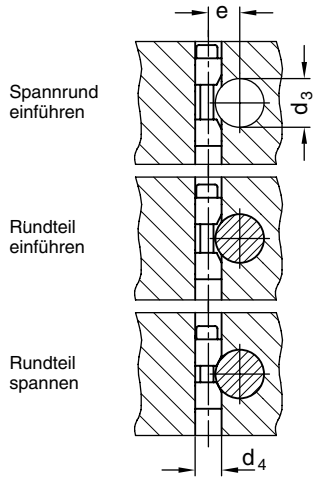

Mit dem Klemmelement „spannrund“ LE 12171 können runde Teile im Durchmesserbereich von 6 bis 125 mm schnell, präzise und wirtschaftlich gespannt werden.  
Das Gewinde d<sub>5</sub> dient zur Aufnahme des Montagewerkzeuges oder einer Schraube, womit das Klemmelement bei der Montage axial gehalten werden kann. Bei Anwendungen mit großem Abstand des Klemmelementes zum Außenrand können in Sonderausführung Distanzhülsen oder Sonderschrauben geliefert werden.

