


Niederzug-Spannpratzen

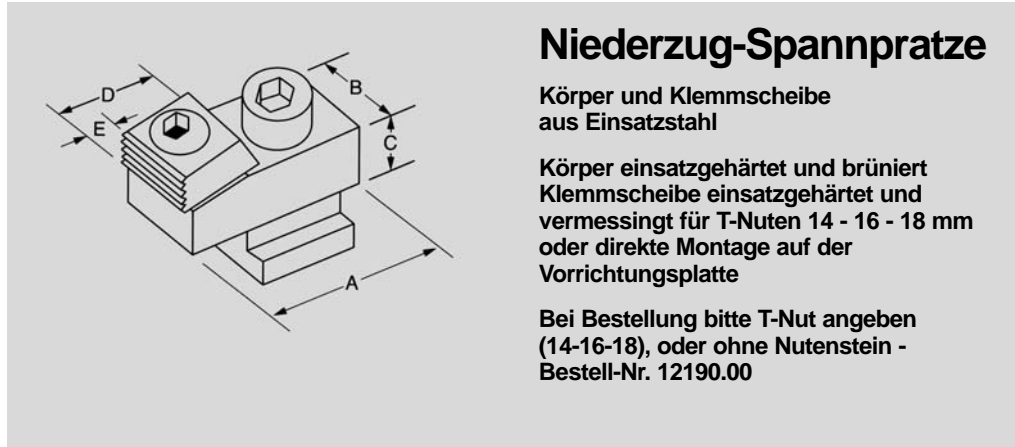

Niederzug-Spannpratze

Körper und Klemmscheibe
aus Einsatzstahl

Körper einsatzgehärtet und brüniert
Klemmscheibe einsatzgehärtet und
vermessingt für T-Nuten 14 - 16 - 18 mm
oder direkte Montage auf der
Vorrichtungplatte

Bei Bestellung bitte T-Nut angeben
(14-16-18), oder ohne Nutenstein -
Bestell-Nr. 12190.00

A	B	C	C	D	E
		hinten	vorne		Spannweg
50	28,5	16	12,7	25,5	2

Durch den Niederzug-Effekt wird das Werkstück auf die Unterlage gedrückt.
Exzenter-Spannschraube M 12 für Spannkraft 18 kN.
Klemmscheibe mit gezahnter Kante für Rohteile und glatter Kante für bearbeitete Teile.
Die Klemmscheibe paßt sich der Winkellage des Werkstückes an, d.h. das Werkstück muß nicht rechtwinklig sein.



Nr. 12 190

Bestellbeispiel:

12190.14

für T-Nut 14 mm

