

## Variable Sechskantklemmen und Anschläge

**Grundkörper:** Stahl gehärtet, brüniert  
**Paßschraube:** Stahl vergütet 10.9, brüniert, geschliffen


**Exzenter-schraube:** Stahl vergütet 10.9, brüniert

**Form A:** Sechskantklemme glatt, mit Exzenter-schraube

**Form B:** Sechskantklemme gezahnt, mit Exzenter-schraube

**Form C:** Anschlag glatt, mit Paßschraube

**Form D:** Anschlag gezahnt, mit Paßschraube

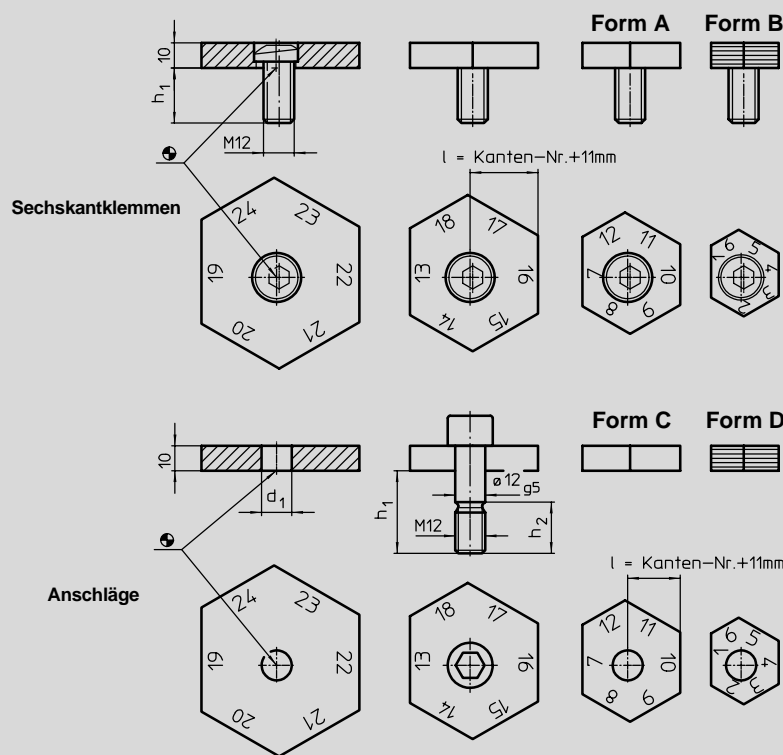

◀ **Nr. 12 192**

**Bestellbeispiel:**

**12192.A12-17**

**Form A**  
**I 12-17**

Kante	Abstand zur Mitte
1	12 mm
2	13 mm
3	14 mm
4	15 mm
5	16 mm
6	17 mm
7	18 mm
8	19 mm
9	20 mm
10	21 mm
11	22 mm
12	23 mm
13	24 mm
14	25 mm
15	26 mm
16	27 mm
17	28 mm
18	29 mm
19	30 mm
20	31 mm
21	32 mm
22	32 mm
23	33 mm
24	35 mm

Form	I	d <sub>1</sub> H 7	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	Spannweg	Spannkraft kN	
<b>A</b>	<b>12 - 17</b>	-	13	-	2	18	80
	<b>18 - 23</b>	-	13	-	2	18	130
	<b>24 - 29</b>	-	13	-	2	18	220
	<b>30 - 35</b>	-	13	-	2	18	320
<b>B</b>	<b>12 - 17</b>	-	13	-	2	18	70
	<b>18 - 23</b>	-	13	-	2	18	120
	<b>24 - 29</b>	-	13	-	2	18	209
	<b>30 - 35</b>	-	13	-	2	18	307
<b>C</b>	<b>12 - 17</b>	12	35	22	-	-	60
	<b>18 - 23</b>	12	35	22	-	-	110
	<b>24 - 29</b>	12	35	22	-	-	180
	<b>30 - 35</b>	12	35	22	-	-	290
<b>D</b>	<b>12 - 17</b>	12	35	22	-	-	50
	<b>18 - 23</b>	12	35	22	-	-	100
	<b>24 - 29</b>	12	35	22	-	-	169
	<b>30 - 35</b>	12	35	22	-	-	277



Der Spannbereich beträgt max. 25 mm mit einer Bohrung gegen Festanschlag. Die Anschläge werden mit Paßschrauben befestigt.

**Bei Anschlägen: Paßschrauben gehören nicht zum Umfang!**