



Teller m. Ausleger f. Gelenkfüße, aus Zink-Druckguss

Form C: MIT Anschraubbohrung
OHNE Anti-Slip-Platte

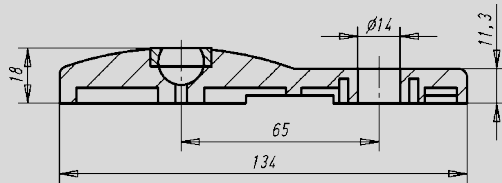

Form D: MIT Anschraubbohrung
MIT Anti-Slip-Platte

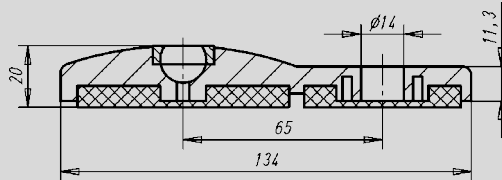


Teller mit Ausleger für Gelenkfüße


aus Zinkdruckguss

schwarz pulverbeschichtet

wahlweise auch mit
Anti-Slip-Platte Gummi (NBR)

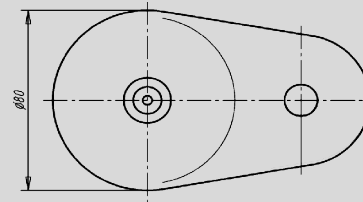

Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.

Durchmesser Ø	Belastbarkeit max. kN	Form C	 kg	Form D
80	30	0,398		0,437



Nr. 05 165

Bestellbeispiel

05165.C080

Form C
Ø 80

Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußsteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.

