
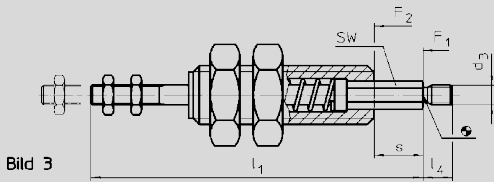
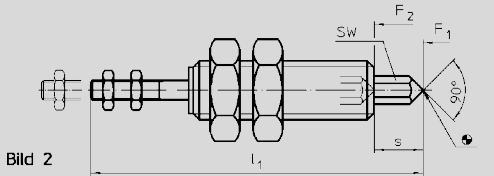


Abfrageelemente mit Schaltstift, verdrehgesichert

◀ **Nr. 05 173**

Bestellbeispiel
05173.AM12

Form A
d 1 M12

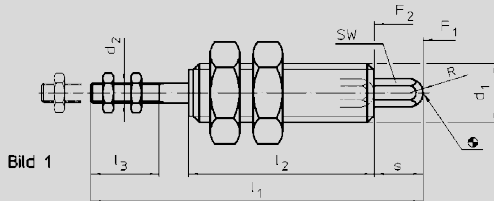

Abfrageelemente

mit Schaltstift, verdrehgesichert

- Hülse:** • Automatenstahl, brüniert
Mutter: • Stahl, schwarz (ISO 4035)
Schaltstift: • Stahl, nitriert, schwarz
Feder: • Nirosta

- Form A:** Tastspitze rund (Bild 1)
Form B: Tastspitze spitz (Bild 2)
Form C: Tastspitze mit Anschlussgewinde (Bild 3)

*statistischer Mittelwert

Form	d1	s	d2	d3	e	l1	l2	l3 min.	l4	R	SW	Federkraft* F1 N~	Federkraft* F2 N~	g
Tastspitze A rund (Bild 1)	M 08	6	M 2,5	-	3,5	50	32	9	-	1,75	3	4,1	7,6	14
	M 10	8	M 3	-	4,6	59	35	11	-	2,30	4	5,0	9,0	29
	M 12	10	M 4	-	5,8	68	38	14	-	2,90	5	5,1	11,0	43
	M 16	12	M 5	-	6,9	78	42	16	-	3,50	6	7,5	13,8	86
Tastspitze B spitz (Bild 2)	M 08	6	M 2,5	-	3,5	50	32	9	-	-	3	4,1	7,6	14
	M 10	8	M 3	-	4,6	59	35	11	-	-	4	5,0	9,0	29
	M 12	10	M 4	-	5,8	68	38	14	-	-	5	5,1	11,0	43
	M 16	12	M 5	-	6,9	78	42	16	-	-	6	7,5	13,8	86
Tastspitze C mit Anschluss- gewinde (Bild 3)	M 08	6	M 2,5	M 2,5	3,5	50	32	9	4	-	3	4,1	7,6	14
	M 10	8	M 3	M 3	4,6	59	35	11	5	-	4	5,0	9,0	29
	M 12	10	M 4	M 4	5,8	68	38	14	6	-	5	5,1	11,0	44
	M 16	12	M 5	M 5	6,9	78	42	16	7	-	6	7,5	13,8	87

