

Federnde Druckstücke, mit Bolzen, glatte Ausführung



Nr. 05 108

Bestellbeispiel

05108.10

d 1 10

Federnde Druckstücke mit Bolzen, glatte Ausführung

Werkstoffe:

Hülse: Automatenstahl brüniert


Bolzen: Stahl einsatzgehärtet, brüniert

Feder: NIROSTA

Hinweis:

Als Abdrückstifte und gefederte Anschläge im Werkzeugbau verwendbar. Weder das Druckstück noch Einzelteile können sich aus der Halterung lösen.

Temperatureinsatzbereich: max 250° C.

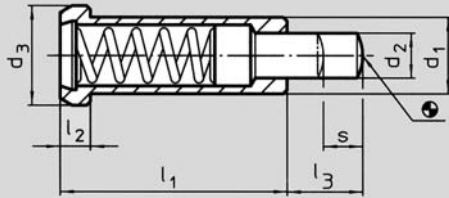

d ₁ 0 -0.05	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	Federweg s	Federkraft*		g
							F ₁ N _≈	F ₂ N _≈	
10	5,9	13	30	4	10	5,5	42	110	14

*statistischer Mittelwert

