


◀ **Nr. 05 106**

Bestellbeispiel
05106.M12X060SK

d 1 **M 12**
l **060**
Form **SK**

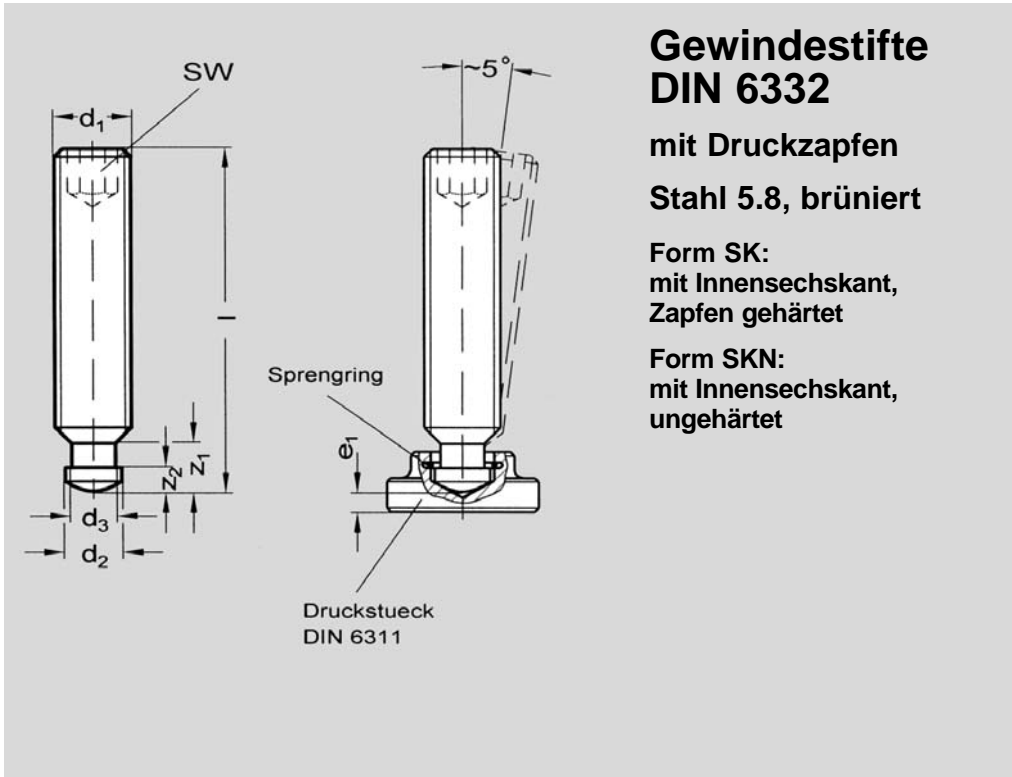

Gewindestifte DIN 6332

mit Druckzapfen

Stahl 5.8, brüniert

Form SK:
mit Innensechskant,
Zapfen gehärtet

Form SKN:
mit Innensechskant,
ungehärtet

d ₁	Länge l						d ₂ h ₁₁	d ₃	e ₁	e ₂	sw	z ₁	z ₂
M 6	30	35	40	45	50		4,5	4	2,2		3	5,4	2,5
M 8	35	40	45	50	60	70	6	5,4	3	2,2	4	6,8	3
M 10	45	50	55	60	65	80	8	7,2	3,6	2,6	5	8,2	4,5
M 12	50	60	65	70	80	100	8	7,2	4,5	2,9	6	8,6	4,5
M 16	65	70	75	80	100	125	12	11	5,3	4,5	8	10,6	5
M 20	80	90	100	125	150		15,5	14,4	5,6		10	12,4	5,5

Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, daß er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück zum Spannen verwendet werden kann.

Durch den Spreng- bzw. Haltering des Druckstückes wird eine sehr einfache, lösbare Verbindung zwischen Gewindestift und Druckstück erzielt. Die Kombination von Gewindestiften DIN 6332 und Druckstücken mit Griffelementen ergibt auf einfache Weise Spanschrauben verschiedenster Art.