


Form C

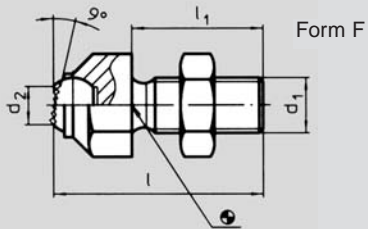


Form F

Pendelaufgaben verstellbar

Körper: Stahl vergütet, phosphatiert

Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, blank




◀ **Nr. 05 125**

Bestellbeispiel
05125.C13XM08

Form C
s 13
d 1 M 08

| Form | Ausführung | s | d ₁ | l | l ₁ | d ₂ | e | Kugel | Belastbarkeit bei statischer Belastung kN max. | g |
|----------|---|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|-------|--|-----|
| C | mit Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan | 13 | M 8 | 36,6 | 25 | 5,8 | 14,5 | 8,5 | 8 | 25 |
| | | 17 | M 10 | 45,7 | 30 | 8,6 | 19,0 | 12,0 | 8 | 55 |
| | mit Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt | 17 | M 12 | 50,7 | 35 | 8,6 | 19,0 | 12,0 | 15 | 55 |
| | | 24 | M 16 | 60,7 | 40 | 10,5 | 27,0 | 16,0 | 25 | 115 |
| | | 30 | M 20 | 77,3 | 50 | 20,0 | 33,0 | 25,0 | 90 | 230 |
| F | mit Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt | 13 | M 8 | 36,6 | 25 | 5,8 | 14,5 | 8,5 | 8 | 25 |
| | | 17 | M 10 | 45,7 | 30 | 8,6 | 19,0 | 12,0 | 8 | 55 |
| | mit Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan | 17 | M 12 | 50,7 | 35 | 8,6 | 19,0 | 12,0 | 15 | 55 |
| | | 24 | M 16 | 60,7 | 40 | 10,5 | 27,0 | 16,0 | 25 | 115 |
| | | 30 | M 20 | 77,3 | 50 | 20,0 | 33,0 | 25,0 | 90 | 230 |



05

Für Anschläge, Auflagen, Druckstücke und für den Einbau in Spannelemente geeignet.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.