




Pendelauflagen mit Kugel

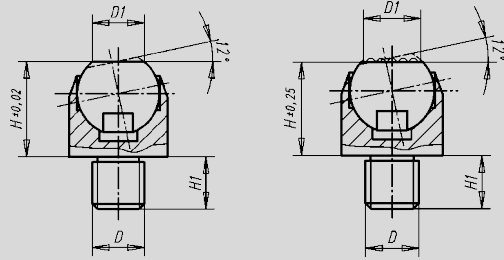

Form A:



Form B:



Pendelauflagen

Neigungswinkel 12°

Körper in Vergütungsstahl,

Kugel gehärtet (50-55 HRC),
in Kugellagerstahl Ck 10, 1.0301

Form A:

mit Außengewinde,
Kugel abgeflacht, PLAN

Form B:

mit Außengewinde,
Kugel abgeflacht,
mit RIFFELUNG

◀ **Nr. 05 155**

Bestellbeispiel


05155.AM06

Form A PLAN
D M6



**Kugel gegen
Verdrehen gesichert**

Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

D	D1	H	H1	Kugel- Ø	T	Belastbarkeit, max. kN (nur bei statischer Belastung)	 kg
M 6	6,7	13	7	10	13	10	0,015
M 8	6,7	13	8	10	13	10	0,020
M 10	10	18	10	16	19	25	0,035
M 12	10	18	12	16	19	25	0,045
M 16	20	27	16	24	30	90	0,160
M 20	20	27	20	24	30	90	0,180