


Zylinderkopfschrauben

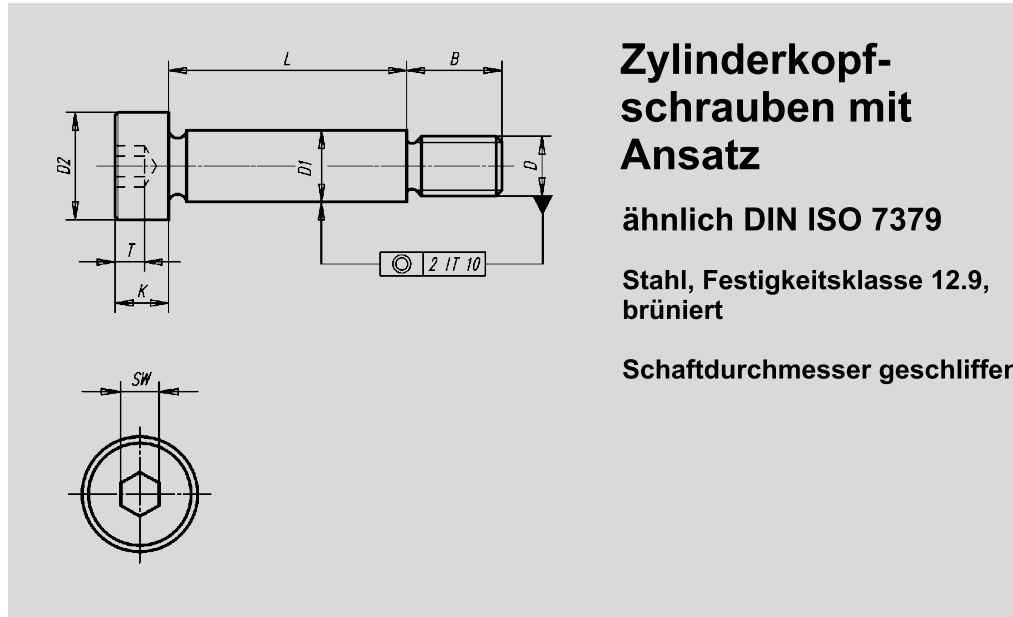

Zylinderkopfschrauben mit Ansatz

ähnlich DIN ISO 7379

Stahl, Festigkeitsklasse 12.9,
brüniert

Schaftdurchmesser geschliffen

◀ Nr. 05 137

Bestellbeispiel

05137.06M05X16

D 1 06
D M5
L 16



Zylinderkopfschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: sie gelten als "Konstruktionselement" für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Zylinderkopfschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.

D1 f9	D	L										D2	B	K	T	SW		
6	M 5	16	20	25	30	40	50	60	-	-	-	-	10	9,5 ± 0,25	4,5	2,4	3	
8	M 6	16	20	25	30	40	50	60	-	-	-	-	13	11,0 ± 0,25	5,5	3,3	4	
10	M 8	16	20	25	30	40	50	60	70	80	-	-	16	13,0 ± 0,25	7,0	4,2	5	
12	M 10	-	-	-	30	40	50	60	70	80	90	100	-	18	16,0 ± 0,40	9,0	4,9	6
16	M 12	-	-	-	-	40	50	60	70	80	90	100	120	24	18,0 ± 0,40	11,0	6,6	8
20	M 16	-	-	-	-	-	50	60	70	80	90	100	120	30	22,0 ± 0,40	14,0	8,8	10