


Bodensäule (Verstärker f. Werkbank)

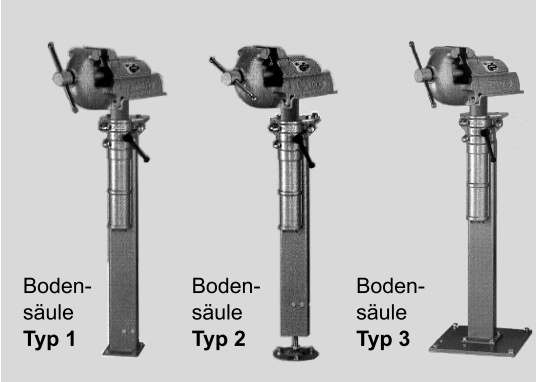


Bodensäule
Verstärker für schwache Werkbänke

Typ 1 Bodensäule nach Kundenmaß, bitte Werkbankhöhe angeben (Fußboden bis Werkbankoberkante)

Typ 2 Bodensäule verstellbar für Werkbankhöhen 850 ± 40 mm

Typ 3 ermöglicht den Superlift frei im Raum aufzustellen, bei Verwendung von Bodensäule Typ 1 und Bodenplatte (320 x 320 x 12)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	 kg
Bodensäule Typ 1	SL 65-30-305	7,0
Bodensäule Typ 2	SL 65-20-500	6,5
Bodensäule Typ 3	SL-65-30-500	16,5



Nr. 12 210

Bestellbeispiel

12210.SL65-20-500

Einfache Befestigung des **Superlifts** an der stabilen Bodensäule, zum Verschrauben am Werkstattboden, insbesondere für schwere Arbeiten geeignet.