


EH 23210.

Niederzugspanner

ohne Hebel,
mit Auflage

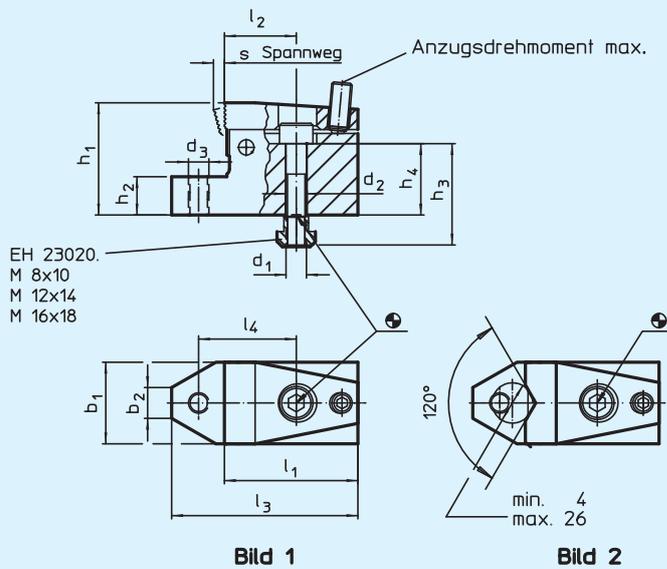

Werkstoff:

- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Hinweis:

Durch Anziehen der Kugeldruckschraube wird das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen niedergezogen. Das günstige Hebelverhältnis ermöglicht hohe horizontale Spannkraften. Mit Muttern für T-Nuten EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) auch in anderen Nutenmaßen einsetzbar.

Die integrierte Auflage ist mit einem Aufnahmegewinde u.a. für Bolzen EH 22690., Pendelaufgaben EH 22730. / EH 22740. versehen.

Best.-Nr.	Ausführung	Nutenmaß	d ₁	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂ ±0,01	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s	Spannkraft horizontal kN max.	Anzugs- dreh- moment max. Nm	μ g
23210.0551	mit ebener Spannbacke	10	M 8	8,4	M 8	32	12,1	44	15	40	28	52	28	72,5	38	3	7,0	3	556
23210.0561	(Bild 1)	14	M 12	13,0	M 12	48	16,0	53	15	45	27	72	40	100,0	55	4	15,0	9	1342
23210.0571	(Bild 2)	18	M 16	17,0	M 16	68	18,8	72	20	60	38	86	41	126,0	63	7	21,5	20	3149
23210.0552	mit Prismen- Spannbacke	10	M 8	8,4	M 8	32	12,1	44	15	40	28	52	28	72,5	38	3	7,0	3	553
23210.0562	(Bild 1)	14	M 12	13,0	M 12	48	16,0	53	15	45	27	72	40	100,0	55	4	15,0	9	1324
23210.0572	(Bild 2)	18	M 16	17,0	M 16	68	18,8	72	20	60	38	86	41	126,0	63	7	21,5	20	3100

