


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

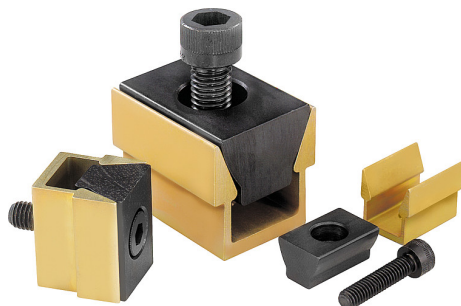

Beschreibung

Werkstoff:

Außenteil Aluminiumprofil.
Keil Einsatzstahl.


Ausführung:

Außenteil eloxiert.
Keil brüniert.


Hinweis:

Mit einem Doppel-Keilspanner werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. Der Doppel-Keilspanner ist bestens zum Spannen von runden und rechteckigen Teilen geeignet. Durch die kleine Bauweise kann eine platzsparende Mehrfachspannung erreicht werden.

Zeichnungen

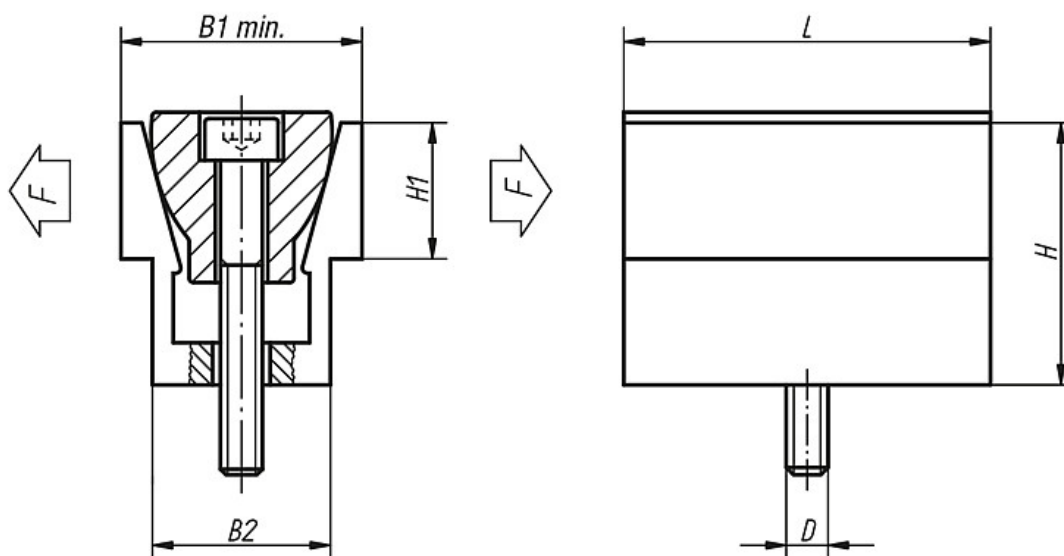

Im gespannten Zustand sollte
das in der Tabelle angegebene
Maß B1 max. erreicht werden

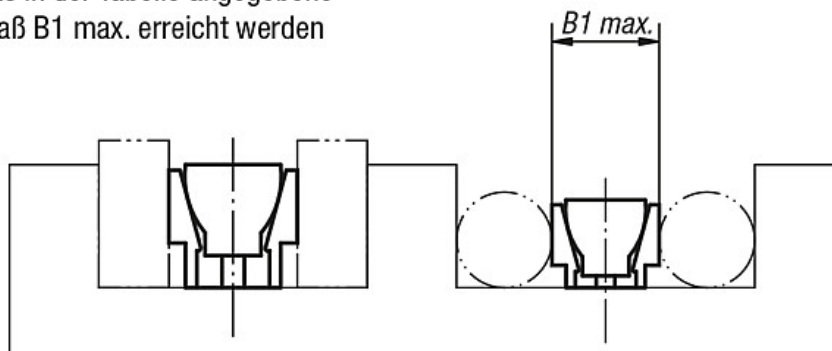

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	L	B1 min. - max.	B2	H	H1	F kN	Anziehdreh- moment max. Nm	Gewicht ca. kg
04522-04	M4	15,9	12,3 - 13,1	10,4	12,8	5,6	2,2	3,4	0,012
04522-06	M6	23,5	18,6 - 19,9	15,8	19	9,5	6,7	14,3	0,040
04522-08	M8	32	24,8 - 26,6	20,8	25,4	12,7	8,9	14,5	0,090
04522-12	M12	47,6	37,3 - 39,7	31,1	38,2	19	15,6	38,4	0,300
04522-16	M16	63,5	49,7 - 52,8	41,5	50,8	25,4	26,7	74,6	0,710