

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Aufspannbolzen Stahl.
Spannring Messing.

Ausführung:

Aufspannbolzen gehärtet und brüniert.
Spannring blank.


Hinweis:

Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet.

Der Spannbereich beträgt 8 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 67 und 65 87 mm.

Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.

Zeichnungen

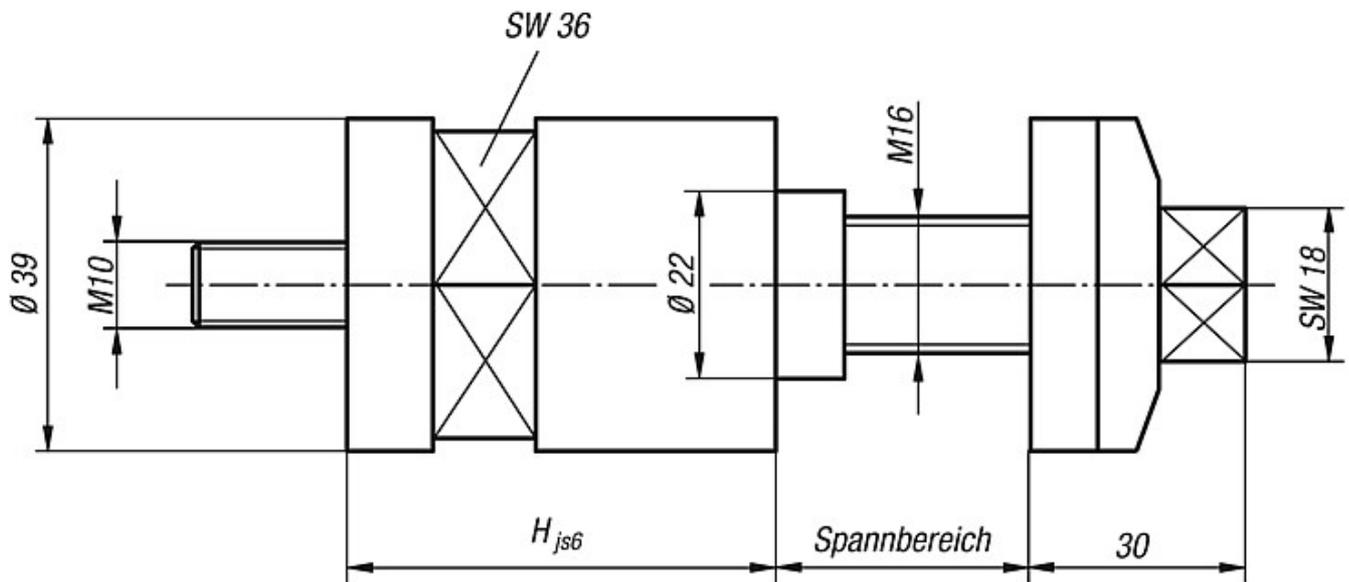

Artikelübersicht

Bestellnummer	H	Spannbereich	Gewicht ca. kg
04395-050	50	8 - 40	0,663
04395-100	100	8 - 40	1,115