

ART. F178

6-LAPPEN HANDRAD MIT GEWINDESTIFT

MATERIAL:

verstärktes Polyamid.
Öl und fettbeständig.

OBERFLÄCHE:

Satiniert.

FARBEN:


Schwarz (RAL 9011).

EINSATZ:

Stiftgewindeschraube aus verzinktem Stahl.

SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Einsätze in den gewünschten Längen geliefert werden.
- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Einsätze aus anderem Material geliefert werden.
- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Farben gemäß Tabelle auf Seite 23 geliefert werden.

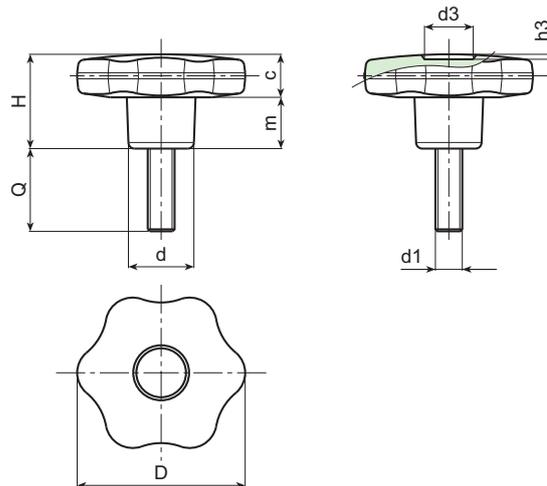

Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1	Q	LM	Gewicht (gr)
F17830.TM05X..01	30	22	15	11	11	9	1,5	M5	16-20-30	80	14-15-16
F17830.TM06X..01	30	22	15	11	11	9	1,5	M6	16-20-30	80	16-17-18
F17830.TM08X..01	30	22	15	11	11	9	1,5	M8	16-20-30-40	80	19-21-25-28
F17830.TM10X..01	30	22	15	11	11	9	1,5	M10	20-30-40	80	28-33-39
F17840.TM06X..01	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M6	16-20-30-40	130	25-25-27-28
F17840.TM08X..01	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M8	20-30-40-50	130	30-33-36-39
F17840.TM10X..01	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M10	20-30-40-50	130	37-41-45-49
F17850.TM08X..01	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M8	20-30-40	80	49-52-55
F17850.TM10X..01	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M10	20-30-40-50	80	55-60-61-64
F17850.TM12X..01	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M12	20-30-40-50	80	63-67-72-77
F17860.TM08X..01	60	34	24	16	18	18	1,5	M8	20-30-40	80	68-71-74
F17860.TM10X..01	60	34	24	16	18	18	1,5	M10	20-30-40-50	80	74-80-85-88
F17860.TM12X..01	60	34	24	16	18	18	1,5	M12	20-30-40-50	80	95-102-109-116
F17860.TM14X..01	60	34	24	16	18	18	1,5	M14	30-40-50	80	103-113-122

An den beiden .. des Codes die Stiftlänge einfügen

LM = Formbare Höchstlänge

