



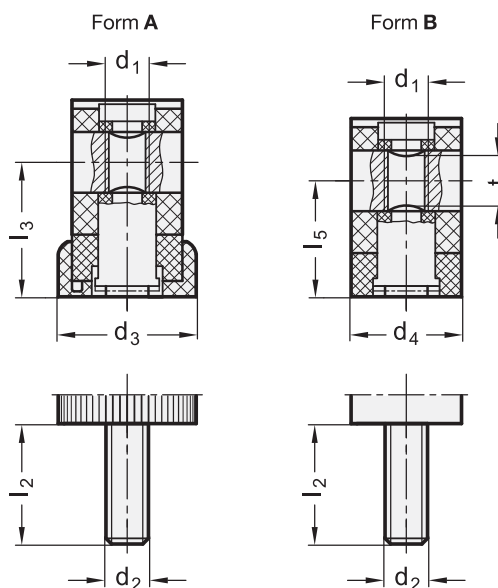

ELESA original design LAC / LAC-R

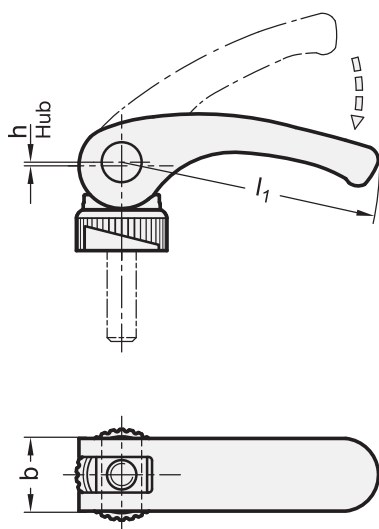

4 Form

- A** mit verstellbarer Auflagescheibe
- B** mit starrer Auflagescheibe

1	2	2	3									
l ₁	d ₁	d ₂	l ₂ in Spannstellung		b	d ₃	d ₄	h Hub bei 90° Hebeldrehung	l ₃ in Spann- stellung	l ₄ Verstell- weg	l ₅ in Spann- stellung	t nutzbare Gewinde- länge
63	M 6	M 6	25	50	18	21	18	0,75	22,5	1,5	18	4
79	M 8	M 8	25	50	20	25	20	1	26,5	1,5	21	7

Ausführung

- Hebel
Kunststoff (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 80 °C
- schwarz, matt

- Verbindungsstück
Kunststoff (Polyacetal POM)

- Auflagescheiben / Stelling
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt

- **GN 926**
Achse mit Buchse / Schraube
Stahl
verzinkt, blau passiviert

- **GN 926.1**
Achse mit Buchse / Schraube
Edelstahl

- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876

- RoHS

Hinweis

Exzentrerspanner GN 926 / GN 926.1 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein **drehmomentfreies** Spannen.

Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist.

Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden.

Mit Exzentrerspannern GN 926 / GN 926.1 werden Spannkraften von bis zu 4 kN ($l_1 = 63$) bzw. 7 kN ($l_1 = 79$) erreicht.

Form A bietet folgende Vorteile:

Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über eine Plankurve einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.

Bestellbeispiel (Buchse Stahl)

GN 926-79-M8-A

1	l_1
2	d_1
4	Form

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)

GN 926.1-79-M8-50-B

1	l_1
2	d_2
3	l_2
4	Form