


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

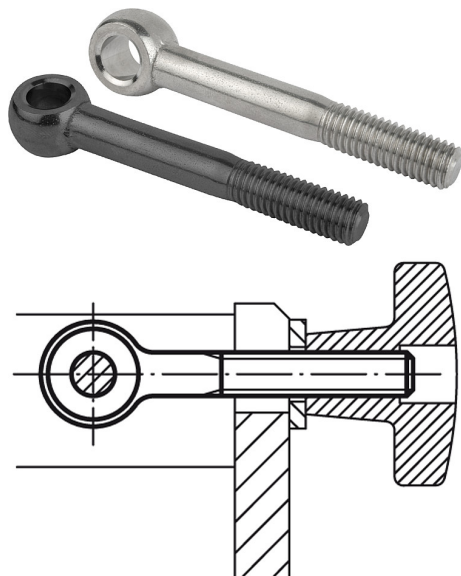

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 oder Edelstahl.


Ausführung:

Stahl brüniert. Edelstahl blank.

Hinweis:

Passender Achsbolzen siehe K0007.

Zeichnungen

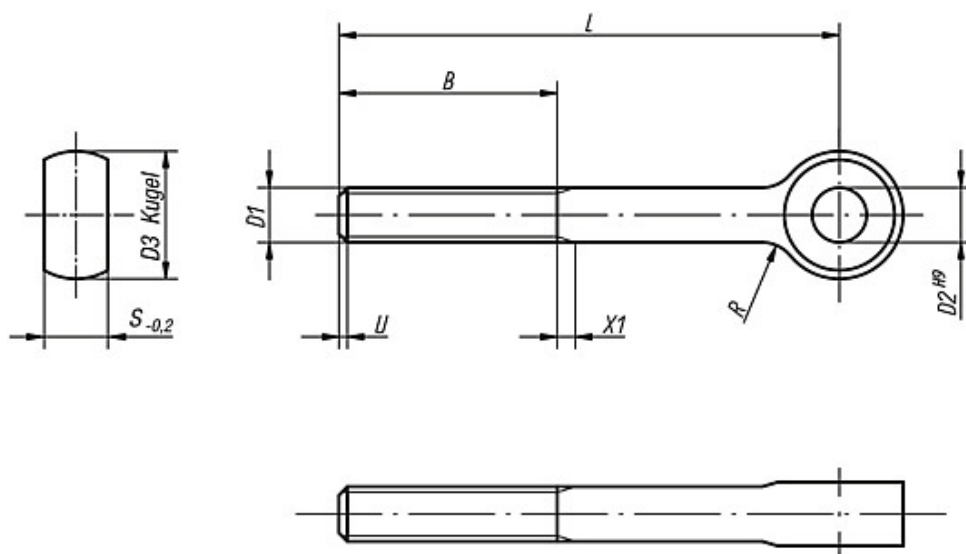

U = max. 2 P
unvollständiges Gewinde
X1 nach DIN 76 Teil 1

Artikelübersicht

Bestellnummer Stahl	Bestellnummer Edelstahl	D1	L	D2	D3	B	S	R	Gewicht ca. kg
K0396.0550	K0396.10550	M5	50	5	12	16	6	2,5	0,011
K0396.0575	-	M5	75	5	12	16	6	2,5	0,015
K0396.0650	K0396.10650	M6	50	6	14	18	7	4	0,016
K0396.0675	K0396.10675	M6	75	6	14	18	7	4	0,021
K0396.0850	K0396.10850	M8	50	8	18	22	9	4	0,030
K0396.0875	K0396.10875	M8	75	8	18	22	9	4	0,040
K0396.1075	K0396.11075	M10	75	10	20	26	12	4	0,055
K0396.10100	K0396.110100	M10	100	10	20	26	12	4	0,070
K0396.1275	K0396.11275	M12	75	12	25	30	14	6	0,085

Artikelübersicht

Bestellnummer Stahl	Bestellnummer Edelstahl	D1	L	D2	D3	B	S	R	Gewicht ca. kg
K0396.12100	K0396.112100	M12	100	12	25	30	14	6	0,100
K0396.12120	K0396.112120	M12	120	12	25	30	14	6	0,124
K0396.12130	K0396.112130	M12	130	12	25	36	14	6	0,135
K0396.1475	K0396.11475	M14	75	14	28	36	16	6	0,118
K0396.14130	K0396.114130	M14	130	14	28	36	16	6	0,182
K0396.16130	K0396.116130	M16	130	16	32	44	17	6	0,244
K0396.20140	K0396.120140	M20	140	18	40	52	22	6	0,433