

3031, 3051 SERIE


Verschlussspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Sichere Einhand-Bedienung
- Neuartiger, geführter Bewegungsablauf
- Sichere Arretierung in beide Richtungen
- Einfache Montage und Einstellung
- Verschlusshaken/Spannarm bewegt sich und bleibt in geöffneter Position aus dem Arbeitsbereich
- 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

Anwendungsbereiche:

- Verschließen von Formen
- Verriegeln von Containern
- Montage-, Prüf- und Schweißvorrichtungen

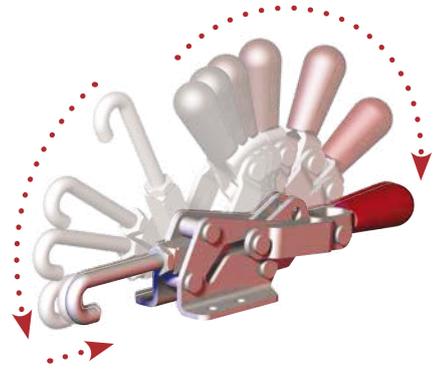

3031 ⓘ
3031-SS



3031-R ⓘ
3031-RSS ⓘ
mit DESTACO®
Toggle Lock
Plus™



Farbige Griffe

Erhältlich für Modelle dieser Serie, die standardmäßig rote Griffe haben.

* Am Ende der Modellnummer -Y, -G, -B, -K anfügen.

*Außer Toggle Lock Plus-Hebel und getauchte Griffe.




3051
3051-SS



3051-R
3051-RSS
mit DESTACO®
Toggle Lock
Plus™



Technische Informationen, Abmessungen



Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF	Spannweg	Ersatzbügel	Verstellbereich
3031 ⓘ					3031208	
3031-R ⓘ	[200 lbf]	[0.65 lbs]		[0.50]		[0.39]
3031-SS	900 N	0,30 kg		12,7	3031808	10
3031-RSS ⓘ			12:1			
3051					3051208	
3051-R	[1500 lbf]	[1.0 lbs]		[0.75]		[0.55]
3051-SS	6700 N	0,50 kg		19,1	3051808	14
3051-RSS						

Abmessungen in mm [inch], EF = Spannkraft, AF = Handkraft

ⓘ Lieferzeit auf Anfrage.

3031, 3051 SERIE

Verschlussspanner | Produktübersicht

3031 ⓘ
3031-SS





3031-R ⓘ
3031-RSS ⓘ



3051
3051-SS



3051-R
3051-RSS

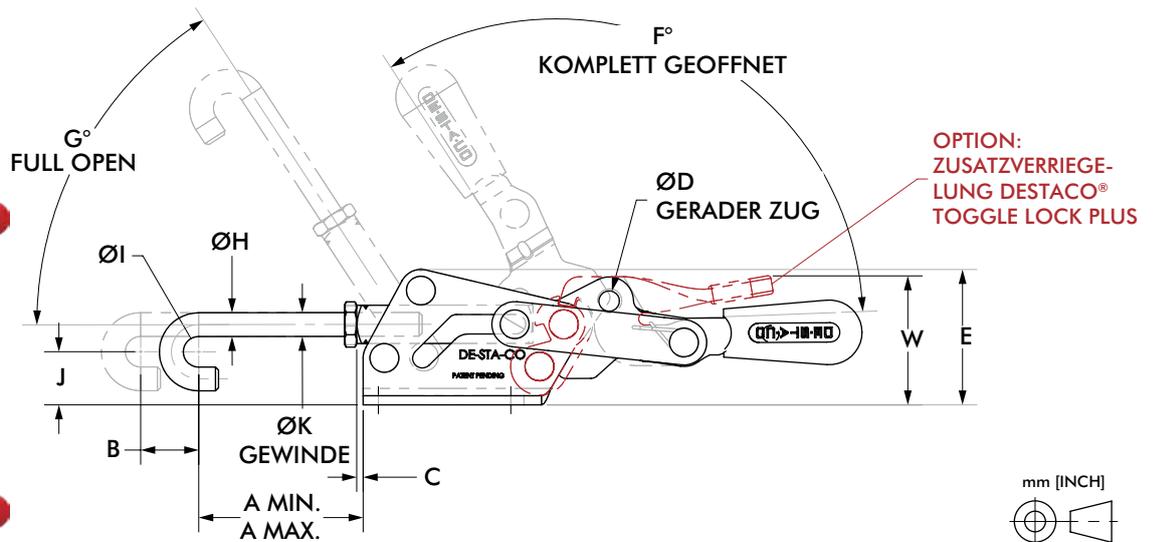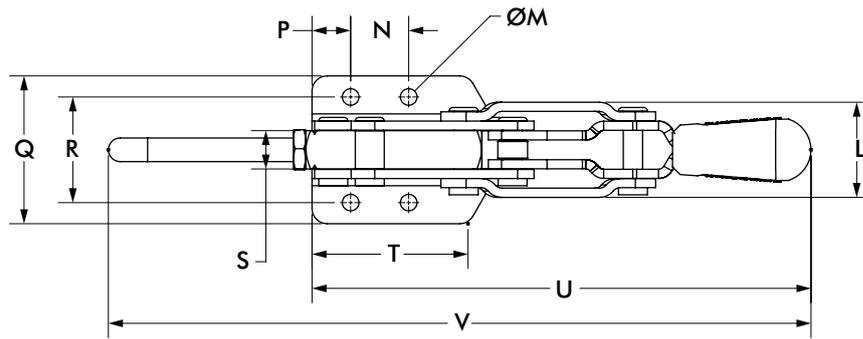

Modell	A min.	A max	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3031 ⓘ												
3031-SS	[1.62]	[2.02]	[0.50]	[0.16]	[0.19]	[1.35]	123°	50°	[0.17]	[0.32]	[0.48]	M5x0.8
3031-R ⓘ	41,25	51,25	12,5	4,1	Ø4,7	34,3			Ø4,4	Ø8,1	12,1	
3031-RSS ⓘ												
3051												
3051-SS	[1.99]	[2.50]	[0.75]	[0.08]	[0.27]	[1.77]	123°	57°	[0.31]	[0.39]	[0.69]	M8x1.25
3051-R	50,6	63,6	19,1	2,1	Ø6,7	44,9			Ø8,0	Ø10	17,6	
3051-RSS												

Modell	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W
3031 ⓘ											-
3031-SS	[1.12]	[0.22]	[0.75]	[0.38]	[1.69]	[1.22]	[0.38]	[1.65]	[5.71]	[8.06]	-
3031-R ⓘ	28,4	Ø5,5	19,1	9,5	43	31,1	9,5	42	145,1	204,8	[1,77]
3031-RSS ⓘ											44,8
3051											-
3051-SS	[1.24]	[0.22]	[0.75]	[0.50]	[1.93]	[1.38]	[0.50]	[2.03]	[6.47]	[8.98]	-
3051-R	31,4	Ø5,5	19,1	12,7	49	35	12,7	51,5	164,4	228	[1.68]
3051-RSS											42,7

ⓘ Lieferzeit auf Anfrage.