

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

- Stahlausführung, Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.
- Edelstahlausführung, Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
- Edelstahlausführung, Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:

- Stahlausführung, Arretierstift gehärtet:
brüniert. Arretierstift geschliffen.
- Edelstahlausführung, Arretierstift gehärtet:
blank. Arretierstift geschliffen.
- Edelstahlausführung, Arretierstift nicht gehärtet:
blank. Arretierstift geschliffen.

Hinweis:


Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen

Form G
ohne Kontermutter

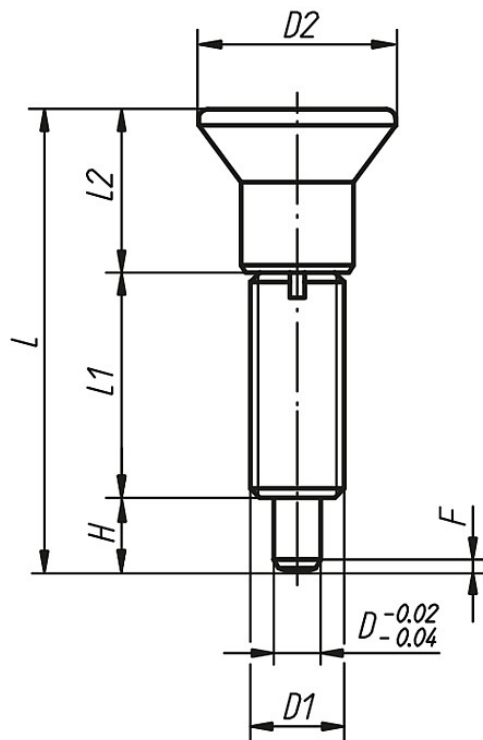

Artikelübersicht

Bestellnummer Stahl, Arretierstift gehärtet	Bestellnummer Edelstahl, Arretierstift gehärtet	Bestellnummer Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet	Form	D	D1	D2	L	L1	L2	H	F	x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Bestellnummer Einschraubscheibe
03093-21903	03093-201903	03093-211903	G	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	0,8		4,5	12	03094-99
03093-21004	03093-201004	03093-211004	G	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	1		6	15	03094-90
03093-21105	03093-201105	03093-211105	G	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	1,3		5	16	03094-91
03093-21206	03093-201206	03093-211206	G	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	1,8		6	18	03094-92
03093-21308	03093-201308	03093-211308	G	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	2,3		15	45	03094-93
03093-21410	03093-201410	03093-211410	G	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	2,8		15	43	03094-94
03093-21412	03093-201412	03093-211412	G	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	2,8		15	51	03094-94
03093-21516	03093-201516	03093-211516	G	16	M24x2	40	104	50	30	24	3,2		20	60	03094-95