

DS5322



Material
Hochwertiger Edelstahl

Lastwert
Bis 120 kg

Auszug
Überauszug

Rastung
In geschlossener Position







Profil
H = 53,1 mm, B = 20,7 mm

Beschreibung

- Ideal für Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte
- Einfache Schubmontage mittels Winkel mit Bolzen

Hinweise

- Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/Euro-Senkkopfschraube 6 mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

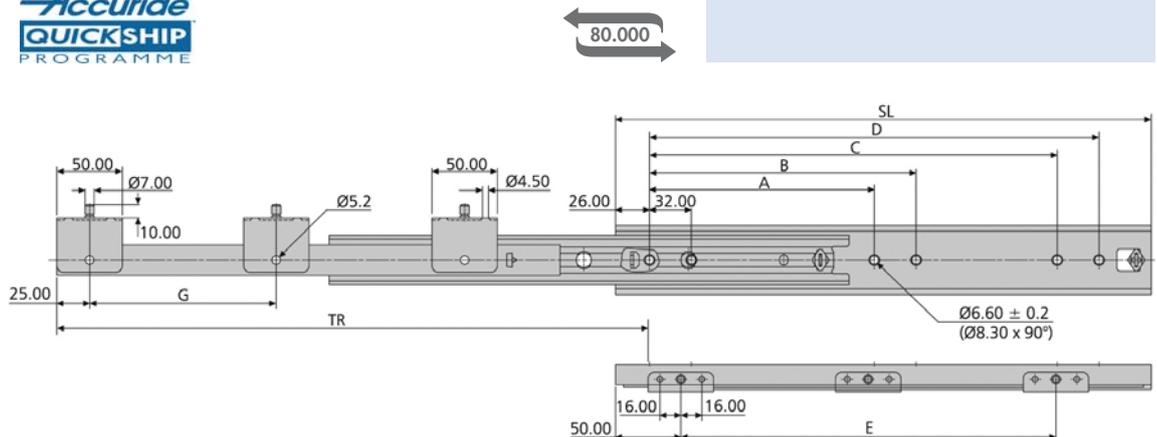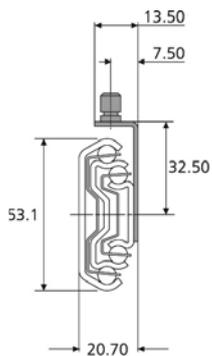

DS5322	SL	TR	A	B	C	D	E	G	W	L
	mm	kg	kg							
DS5322-0030-2	300	342	-	-	192	224	177	-	1,83	80
DS5322-0035-2	350	392	-	-	256	288	227	-	2,15	90
DS5322-0040-2	400	442	160	192	288	320	277	-	2,45	100
DS5322-0045-2	450	492	192	224	352	384	327	-	2,74	110
DS5322-0050-2	500	542	192	224	384	416	377	-	3,04	120
DS5322-0055-2	550	592	224	256	448	480	427	-	3,33	110
DS5322-0060-2	600	642	256	288	480	512	477	238,5	3,74	100
DS5322-0070-2	700	742	320	352	608	640	577	288,5	4,37	70
DS5322-0080-2	790	822	352	384	672	704	677	338,5	4,92	50