



9308-E4

Material

Stahl verzinkt, hell passiviert

Ladwert

Bis 272 kg

Auszug

Vollauszug

Verriegelung

In ausgezogener und eingefahrener Position

Profil

H = 76,2 mm, B = 19,1 mm

Beschreibung

- Schienen einzeln erhältlich
- Bestätigung über Hebel


Hinweise

- Empfohlene Befestigung: Schraube M5/M6/ Schlossschraube. Maximaler Schraubenkopf von 4,8mm Höhe und 12,7mm Durchmesser
- Nur Vertikalmontage
- Verwenden Sie Schiene 9301 als Begleitschiene ohne Verriegelung
- Für beidseitige Verriegelung bestellen Sie 1 Paar 9308 (L und R)



9308-E4	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
DZ9308-0010*-E4	254,0	254,0						103,1	128,5	147,6
DZ9308-0012*-E4	304,8	304,8	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4
DZ9308-0014*-E4	355,6	355,6	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2
DZ9308-0016*-E4	406,4	406,4	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300,0
DZ9308-0018*-E4	457,2	457,2	127,0	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8
DZ9308-0020*-E4	508,0	508,0	127,0	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6
DZ9308-0022*-E4	558,8	558,8	127,0	190,5	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4
DZ9308-0024*-E4	609,6	609,6	127,0	190,5	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2
DZ9308-0026*-E4	660,4	660,4	127,0	190,5	-	-	449,3	509,5	534,9	554,0
DZ9308-0028*-E4	711,2	711,2	127,0	190,5	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8
DZ9308-0030*-E4	762,0	762,0	127,0	190,5	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6
DZ9308-0032*-E4	812,8	812,8	127,0	190,5	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4
DZ9308-0034*-E4	863,6	863,6	127,0	190,5	-	520,7	652,5	712,7	738,1	757,1
DZ9308-0036*-E4	914,4	914,4	127,0	190,5	368,3	520,7	703,3	763,5	788,9	807,9
DZ9308-0040*-E4	1016,0	1016,0	127,0	190,5	368,3	-	804,9	865,1	890,5	909,5
DZ9308-0042*-E4	1066,8	1066,8	127,0	190,5	368,3	-	855,7	915,9	941,3	960,4
DZ9308-0044*-E4	1117,6	1117,6	127,0	190,5	368,3	520,7	906,5	966,7	992,1	1011,2
DZ9308-0048*-E4	1219,2	1219,2	127,0	190,5	368,3	520,7	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8
DZ9308-0054*-E4	1371,6	1371,6	127,0	190,5	368,3	520,7	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2
DZ9308-0060*-E4	1524,0	1524,0	127,0	190,5	368,3	520,7	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8

* Geben Sie 'L' für linke Schiene mit Verriegelung und 'R' für rechte Schiene mit Verriegelung an, z.B. DZ9308-0012-L

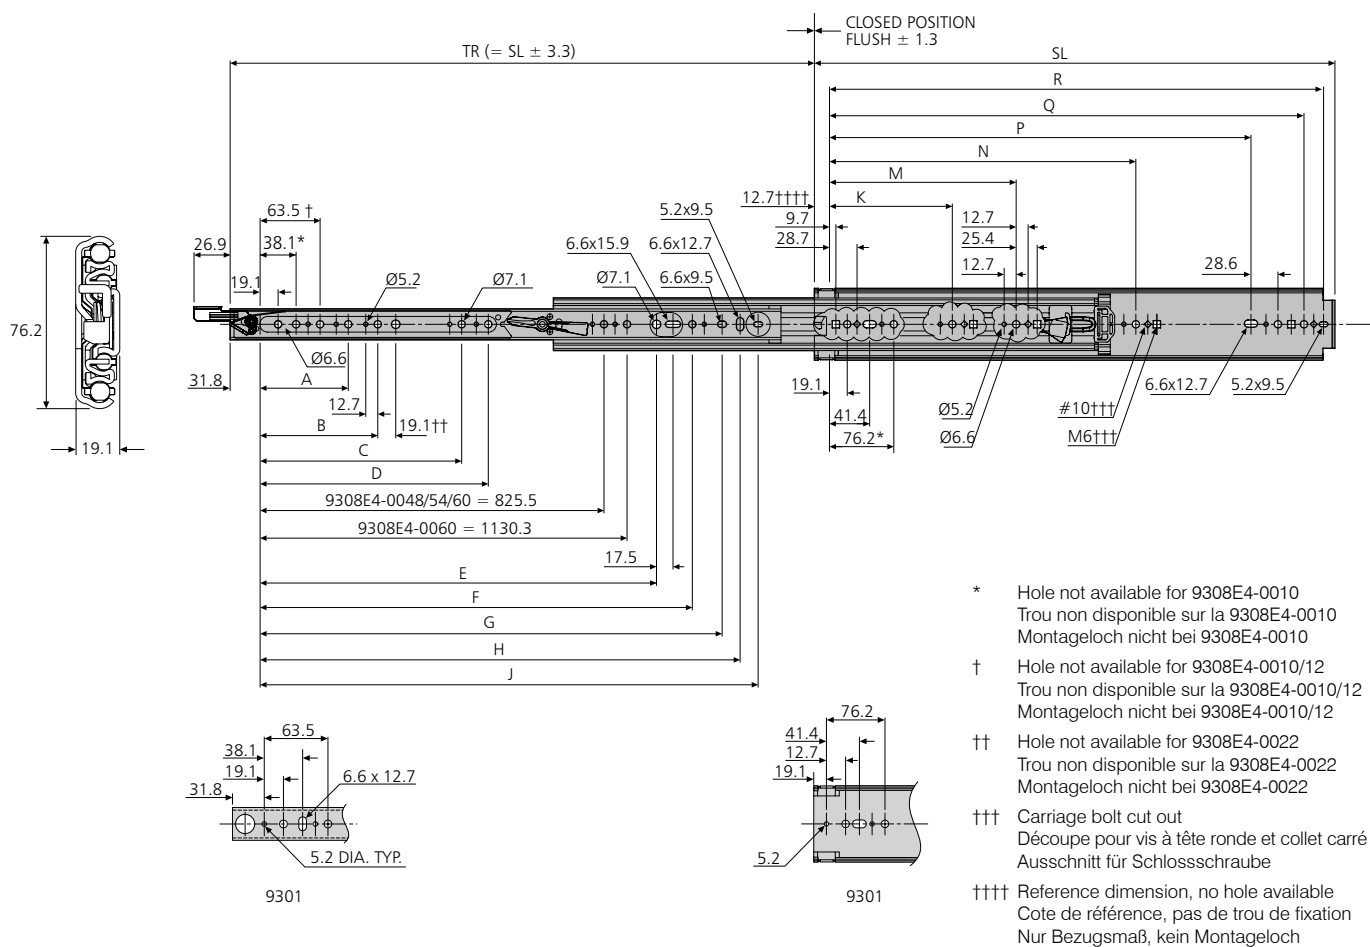

9308-E4	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm	Q mm	R mm	W** kg	L*** kg
DZ9308-0010*-E4	166,6				152,4	209,69	228,6	1,22	272
DZ9308-0012*-E4	-	-	-	-	203,2	260,4	279,4	1,46	272
DZ9308-0014*-E4	-	-	-	-	254,0	311,2	330,2	1,71	272
DZ9308-0016*-E4	-	-	-	-	304,8	362,0	381,0	1,97	272
DZ9308-0018*-E4	-	-	-	-	355,6	412,8	431,8	2,21	272
DZ9308-0020*-E4	-	-	-	-	406,4	463,6	482,6	2,45	272
DZ9308-0022*-E4	-	-	-	-	457,2	514,4	533,4	2,69	272
DZ9308-0024*-E4	-	-	-	-	508,0	565,2	584,2	2,96	267
DZ9308-0026*-E4	-	-	-	-	558,8	616,0	635,0	3,20	264
DZ9308-0028*-E4	-	-	-	-	609,6	666,8	685,8	3,46	261
DZ9308-0030*-E4	-	235,0	-	501,7	660,4	717,6	736,6	3,71	258
DZ9308-0032*-E4	-	235,0	-	552,5	711,2	768,4	787,4	3,98	256
DZ9308-0034*-E4	-	235,0	-	603,2	762,0	819,1	838,2	4,22	253
DZ9308-0036*-E4	-	235,0	-	654,1	812,8	869,9	889,0	4,49	248
DZ9308-0040*-E4	-	235,0	-	755,7	914,4	971,5	990,6	5,03	237
DZ9308-0042*-E4	-	235,0	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	5,27	228
DZ9308-0044*-E4	1030,2	235,0	546,1	857,3	1016,0	1073,2	1092,2	5,49	218
DZ9308-0048*-E4	-	235,0	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	6,00	204
DZ9308-0054*-E4	-	235,0	-	958,9	1270,0	1327,2	1346,2	6,79	196
DZ9308-0060*-E4	-	235,0	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	7,54	182

* Geben Sie 'L' für linke Schiene mit Verriegelung und 'R' für rechte Schiene mit Verriegelung an, z.B. DZ9308-0012-L

** Lastwert pro Schienenpaar