

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Scheibenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.

Ausführung:


Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.

Auf Anfrage:


Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.

Zeichnungen

mit drehbarem Zylindergriff

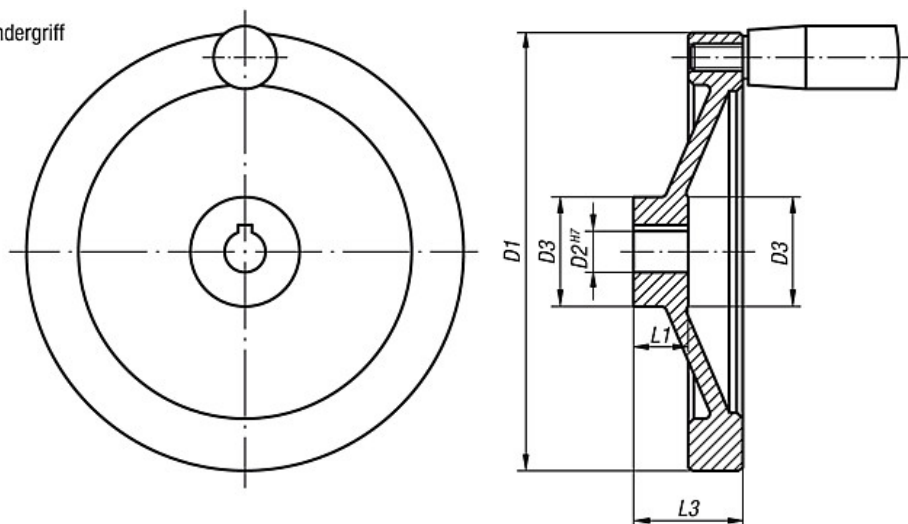

Nabennut nach DIN 6885-1



Artikelübersicht

Bestellnummer Nabe ohne Nut	Bestellnummer Nabe mit Nut	D1	D2 Reihe 1	D2 Reihe 2	D3	L1	L3	B3 Reihe 1	B3 Reihe 2	T Reihe 1	T Reihe 2	drehbarer Zylindergriff	Gewicht ca. kg
K0161.4080X10	K0161.5080X10	80	10	-	25	16	31	3	-	11,4	-	ø18 x M6 x 40	0,205
K0161.4080X12	K0161.5080X12	80	-	12	25	16	31	-	4	-	13,8	ø18 x M6 x 40	0,205

Artikelübersicht

Bestellnummer Nabe ohne Nut	Bestellnummer Nabe mit Nut	D1	D2 Reihe 1	D2 Reihe 2	D3	L1	L3	B3 Reihe 1	B3 Reihe 2	T Reihe 1	T Reihe 2	drehbarer Zylindergriff	Gewicht ca. kg
K0161.4100X10	K0161.5100X10	100	10	-	31	17	34	3	-	11,4	-	ø18 x M6 x 40	0,300
K0161.4100X12	K0161.5100X12	100	-	12	31	17	34	-	4	-	13,8	ø18 x M6 x 40	0,300
K0161.4125X12	K0161.5125X12	125	12	-	30	18	37	4	-	13,8	-	ø22 x M8 x 56	0,540
K0161.4125X14	K0161.5125X14	125	-	14	30	18	37	-	5	-	16,3	ø22 x M8 x 56	0,540
K0161.4140X14	K0161.5140X14	140	14	-	34	19	34	5	-	16,3	-	ø22 x M8 x 56	0,620
K0161.4140X15	K0161.5140X15	140	-	15	34	19	34	-	5	-	17,3	ø22 x M8 x 56	0,620
K0161.4160X15	K0161.5160X15	160	15	-	40	20	40	5	-	17,3	-	ø26 x M10 x 80	0,890
K0161.4160X16	K0161.5160X16	160	-	16	40	20	40	-	5	-	18,3	ø26 x M10 x 80	0,890
K0161.4200X18	K0161.5200X18	200	18	-	50	24	46	6	-	20,8	-	ø26 x M10 x 80	1,450
K0161.4200X20	K0161.5200X20	200	-	20	50	24	46	-	6	-	22,8	ø26 x M10 x 80	1,450
K0161.4250X22	K0161.5250X22	250	22	-	50	28	49	6	-	24,8	-	ø31 x M12 x 102	2,125
K0161.4250X24	K0161.5250X24	250	-	24	50	28	49	-	8	-	27,3	ø31 x M12 x 102	2,125