EH 23370.

Spannpratzen

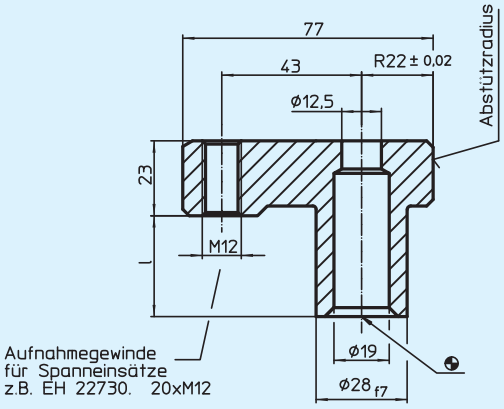

Werkstoff:
- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Hinweis:
Als Präzisionsspannelement bei konventionellen Vorrichtungen einsetzbar. Dazu wird im Vorrichtungskörper eine Passbohrung angebracht. Die Bohrungstiefe ist auf die gewünschte Spannhöhe abzustimmen. Zur Aufnahme der Gegenkraft kann am gerundeten Pratzenteil (Radius 22) eine Stütze angesetzt werden. Sie kann flach, halbrund oder prismenförmig sein. Gespannt wird über eine Sechskantschraube DIN 933.

Best.-Nr.	l	Aufnahmebohrung H7	Pratzenlänge	g
23370.0031	**31**	28	77	433
23370.0053	**53**	28	77	462
23370.0083	**83**	28	77	577

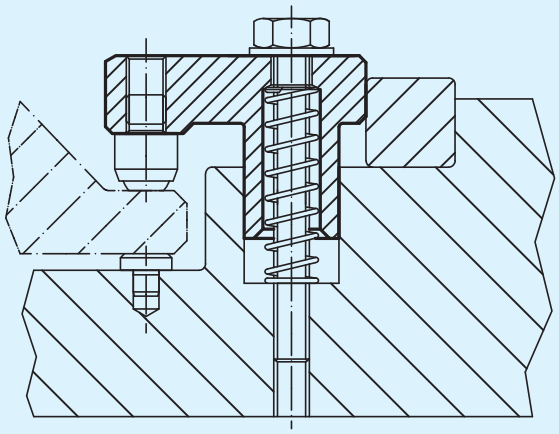

HALDER NORM+TECHNIK