

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Gehäuse Thermoplast Polyamid, glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig.


Flachdichtung asbestfrei.
Reflektor Kunststoff, weiß.

Auf Anfrage:

Gummidichtung (NBR).

Zeichnungen

Form B
mit Reflektor

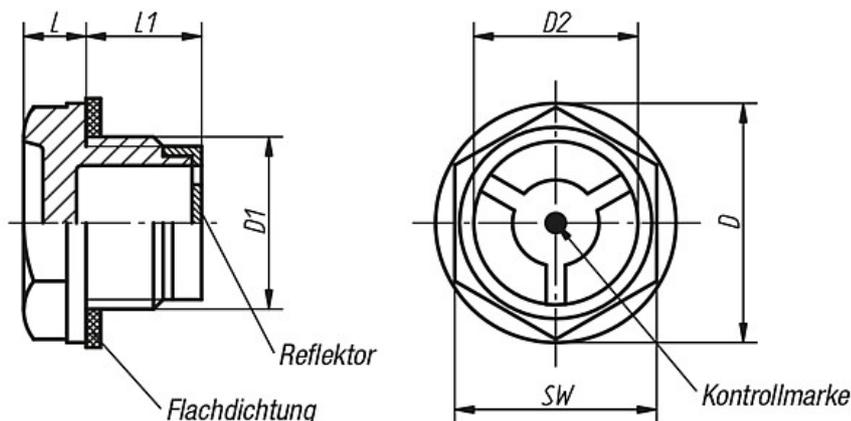

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	L	L1	SW	Anziedrehmoment max. Nm	Gewicht ca. kg
28004-222038	B	22	G 3/8	14	6,5	10,5	18	8	0,004
28004-228012	B	28	G 1/2	16	8	11	24	12	0,006
28004-235034	B	35	G 3/4	21	8	12	30	16	0,008
28004-243100	B	43	G 1	32	11	12	36	-	0,012
28004-251114	B	51	G 1 1/4	33	10	16	42	-	0,020
28004-258112	B	58	G 1 1/2	40	12	16	50	-	0,026
28004-274200	B	74	G 2	48	12	22	64	-	0,052
28004-2221615	B	22	M16x1,5	14	6,5	10	18	8	0,003
28004-2251815	B	25	M18x1,5	16	7	10,5	21	10	0,003
28004-2282015	B	28	M20x1,5	18	7,5	11	24	16	0,004
28004-2282215	B	28	M22x1,5	16	7,5	12,5	24	12	0,006
28004-2514015	B	51	M40x1,5	32	10	17	42	-	0,021

Artikelübersicht
