


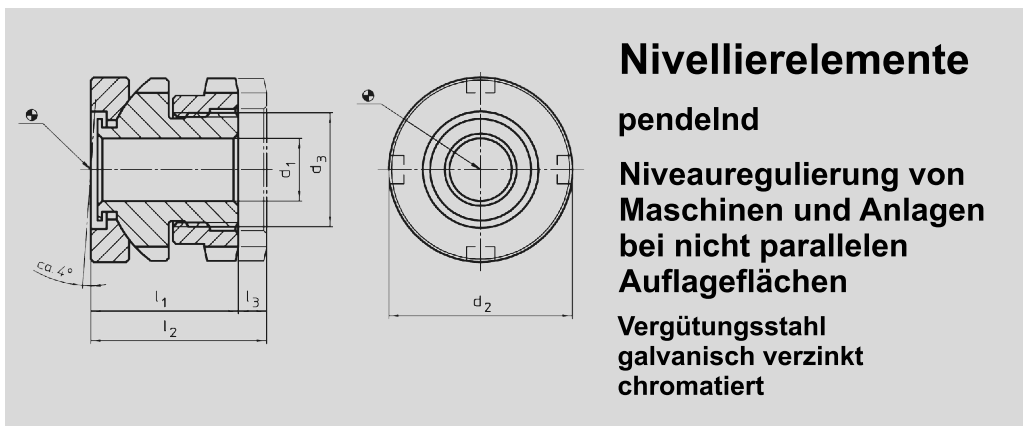

Nr. 12 201C

Bestellbeispiel

12201.C06.6X25

d 1 6,6
d 2 25



d1	d2	d3	l1	l2	Hub l3	für Schraube	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.kN	Tragkraft max. kN	 g
6,6	25	M 15 x 1,0	22	26	4	M 6	40	30,7	67
6,6	32	M 20 x 1,0	26	31	5	M 6	65	55,7	132
9,0	32	M 20 x 1,0	26	31	5	M 8	65	48,0	131
11,0	32	M 20 x 1,0	26	31	5	M 10	65	37,9	120
11,0	45	M 30 x 1,5	34	41	7	M 10	120	92,9	335
13,5	45	M 30 x 1,5	34	41	7	M 12	120	80,4	307
17,5	45	M 30 x 1,5	34	41	7	M 16	120	45,5	280
17,5	58	M 40 x 1,5	44	53	9	M 16	210	136,0	665
22,0	58	M 40 x 1,5	44	53	9	M 20	210	90,0	610
26,0	58	M 40 x 1,5	44	53	9	M 24	210	37,0	560
22,0	70	M 50 x 1,5	50	60	10	M 20	330	210,0	1000
26,0	70	M 50 x 1,5	50	60	10	M 24	330	157,0	940
33,0	70	M 50 x 1,5	50	60	10	M 30	330	53,0	815

Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet, welche mittels einem Hakenschlüssel verstellt werden kann.

Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen.

Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe.



Nr. 12 101

Bestellbeispiel

12101.025-28

Maße 25 - 28

Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A Mutternaußen-Ø	für Nivellierelemente Größe d2	 g
25 - 28	25	40
30 - 32	32	50
45 - 50	45	125
58 - 62	58	200
68 - 75	70	200

