



EH 22120.

Distanzringe

für Rastbolzen

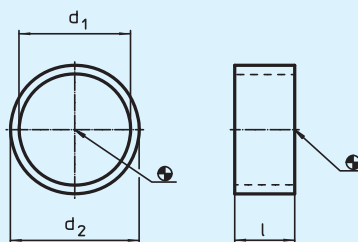

EH 22110.

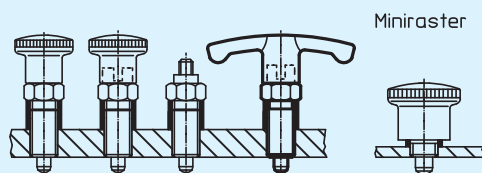


Miniraster

Bild 1

Bild 2

EH 22120.

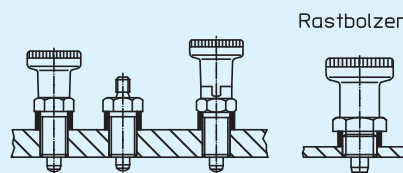

Rastbolzen kurz

Bild 3

Bild 4

Werkstoff:

- Stahl, brüniert
- Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweis:

Mit den Distanzringen kann die Gewindelänge der Rastbolzen an die Einschraublänge des jeweiligen Anwendungsfalles angepasst werden.

Best.-Nr. Stahl	Best.-Nr. Rostfreier Stahl	d ₁ H12	l ±0,1	d ₂ -0,1	für Rastbolzen Größe	für Ausführung Bild	μ g
22120.0832	22120.0632	8	2	10	4	1 / 2	0,52
22120.0833	22120.0633	8	3	10	4	1	0,61
22120.0834	22120.0634	8	4	10	4	1	1,10
22120.0836	22120.0636	8	6	10	4	1	1,23
22120.0838	22120.0638	8	8	10	4	1	1,60
22120.0840	22120.0640	8	10	10	4	1	2,00
22120.0842	22120.0642	10	2	12	5	1 / 2 / 3	0,62
22120.0844	22120.0644	10	4	12	5	1 / 2 / 3	1,10
22120.0846	22120.0646	10	6	12	5	1 / 3	1,50
22120.0848	22120.0648	10	8	12	5	1 / 3	2,10
22120.0850	22120.0650	10	10	12	5	1 / 3	2,32
22120.0852	22120.0652	10	12	12	5	1 / 3	3,00
22120.0862	22120.0662	12	2	14	6	1	0,60
22120.0864	22120.0664	12	4	14	6	1	1,30
22120.0866	22120.0666	12	6	14	6	1	1,90
22120.0868	22120.0668	12	8	14	6	1	2,50
22120.0872	22120.0672	12	2	17	6	3 / 4	2,00
22120.0874	22120.0674	12	4	17	6	3 / 4	3,40
22120.0875	22120.0675	12	5	17	6	3 / 4	4,40
22120.0876	22120.0676	16	4	17	8	1	0,70
22120.0877	22120.0677	16	6	17	8	1	1,00
22120.0878	22120.0678	16	8	17	8	1	1,40
22120.0879	22120.0679	16	10	17	8	1	2,00
22120.0880	22120.0680	16	12	17	8	1	2,10
22120.0882	22120.0682	16	2	19	8	3 / 4	1,20
22120.0884	22120.0684	16	4	19	8	3 / 4	2,80
22120.0886	22120.0686	16	6	19	8	3 / 4	3,80
22120.0888	22120.0688	16	8	19	8	3 / 4	4,80
22120.0890	22120.0690	16	10	19	8	3	6,10
22120.0892	22120.0692	16	12	19	8	3	7,50