

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Handrad Aluminium.

Ballengriff Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert.

Ausführung:


Radkranz gedreht und poliert.

Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.


Auf Anfrage:

Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.

Zeichnungen

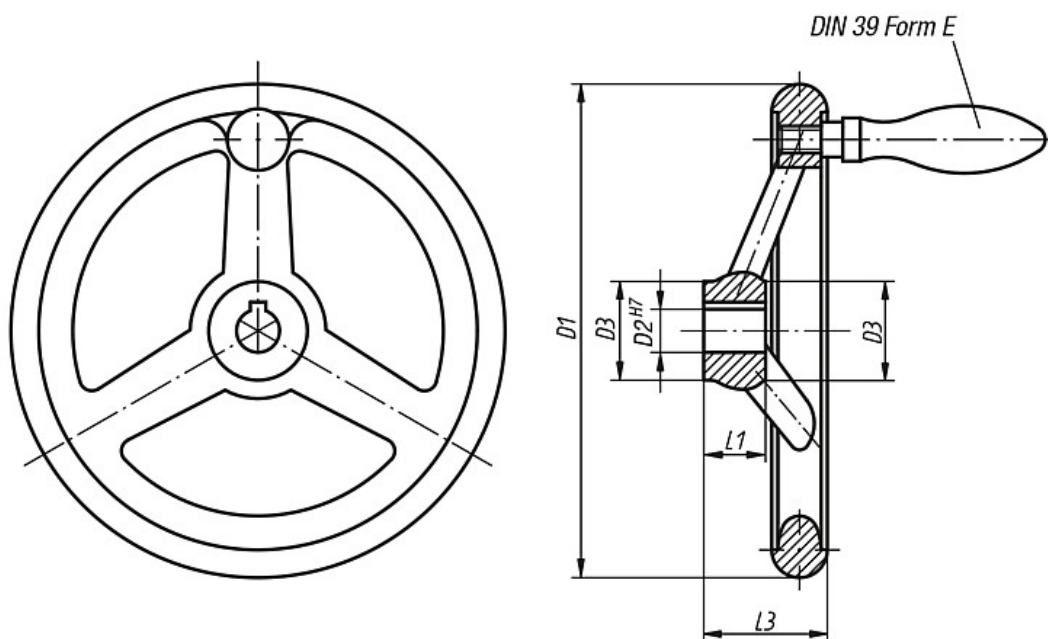

Nabennut nach DIN 6885-1



Artikelübersicht

Bestellnummer Nabe ohne Nut	Bestellnummer Nabe mit Nut	D1	D2 Reihe 1	D2 Reihe 2	D3 L1 L3	B3 Reihe 1	B3 Reihe 2	T Reihe 1	T Reihe 2	Anzahl der Speichen	feststehender Ballengriff DIN 39 Form E	Gewicht ca. kg
K0160.2080X10	K0160.3080X10	80	10	-	24 16 29	3	-	11,4	-	3	ø16 x M6 x 50	0,145
K0160.2080X12	K0160.3080X12	80	-	12	24 16 29	-	4	-	13,8	3	ø16 x M6 x 50	0,145
K0160.2100X10	K0160.3100X10	100	10	-	26 17 33	3	-	11,4	-	3	ø16 x M6 x 50	0,240
K0160.2100X12	K0160.3100X12	100	-	12	26 17 33	-	4	-	13,8	3	ø16 x M6 x 50	0,240
K0160.2125X12	K0160.3125X12	125	12	-	28 18 36	4	-	13,8	-	3	ø20 x M8 x 64	0,340
K0160.2125X14	K0160.3125X14	125	-	14	28 18 36	-	5	-	16,3	3	ø20 x M8 x 64	0,340
K0160.2140X14	K0160.3140X14	140	14	-	30 19 39	5	-	16,3	-	3	ø20 x M8 x 64	0,440
K0160.2140X16	K0160.3140X16	140	-	16	30 19 39	-	5	-	18,3	3	ø20 x M8 x 64	0,440
K0160.2160X14	K0160.3160X14	160	14	-	32 20 40	5	-	16,3	-	3	ø25 x M10 x 80	0,610
K0160.2160X16	K0160.3160X16	160	-	16	32 20 40	-	5	-	18,3	3	ø25 x M10 x 80	0,610
K0160.2180X16	K0160.3180X16	180	16	-	35 22 43	5	-	18,3	-	3	ø25 x M10 x 80	0,755
K0160.2180X18	K0160.3180X18	180	-	18	35 22 43	-	6	-	20,8	3	ø25 x M10 x 80	0,755
K0160.2200X18	K0160.3200X18	200	18	-	38 24 45	6	-	20,8	-	3	ø25 x M10 x 80	0,980
K0160.2200X22	K0160.3200X22	200	-	22	38 24 45	-	6	-	24,8	3	ø25 x M10 x 80	0,980
K0160.2250X22	K0160.3250X22	250	22	-	45 28 50	6	-	24,8	-	5	ø32 x M12 x 100	1,705
K0160.2250X26	K0160.3250X26	250	-	26	45 28 50	-	8	-	29,3	5	ø32 x M12 x 100	1,705
K0160.2315X26	K0160.3315X26	315	26	-	53 33 56	8	-	29,3	-	5	ø32 x M12 x 100	2,625
K0160.2315X30	K0160.3315X30	315	-	30	53 33 56	-	8	-	33,3	5	ø32 x M12 x 100	2,625
K0160.2400X30	K0160.3400X30	400	30	-	65 38 63	8	-	33,3	-	5	ø36 x M16 x 112	4,310
K0160.2400X34	K0160.3400X34	400	-	34	65 38 63	-	10	-	37,3	5	ø36 x M16 x 112	4,310
K0160.2500X34	K0160.3500X34	500	34	-	78 45 72	10	-	37,3	-	5	ø36 x M16 x 112	6,340
K0160.2500X40	K0160.3500X40	500	-	40	78 45 72	-	12	-	43,3	5	ø36 x M16 x 112	6,340