

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Stahl verzinkt.


Hinweis:

Kugelrollen mit Federelementen ermöglichen eine gleichmäßige Lastverteilung beim Transport von Gütern mit unebener Lauffläche.

Beim Einsatz in Maschinen, wie Schneidpressen, Abkantpressen usw., federt das Element nach Beendigung des Bearbeitungsvorganges wieder hervor und das Werkstück kann abgerollt werden.


Bei der Endkraft (N) taucht die Kugelrolle voll ein.

Einbaumöglichkeit:

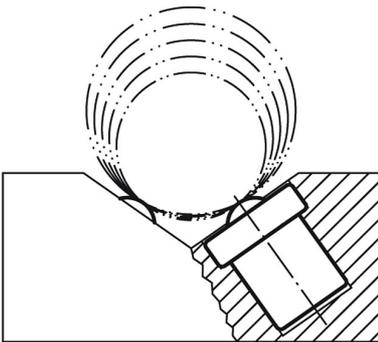

Zeichnungen

Ausführung B: Deckel und Gehäuse verzinkt,
Kugeln aus Stahl
Ausführung C: Deckel und Gehäuse verzinkt,
Kugeln aus Edelstahl

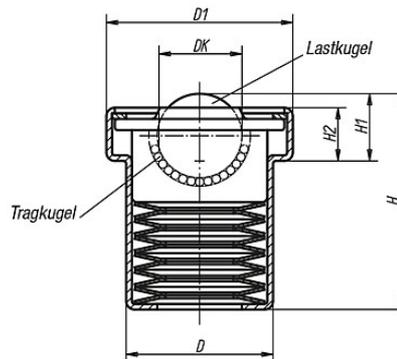

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Ausführung | DK | D | D1 | H | H1 | H2 | Vorspannkraft (N) | Endkraft (N) | Toleranz für Vorspann- und Endkraft (%) | Gewicht ca. kg |
|---------------|------------|----|----|-----------|----|------|------|-------------------|--------------|---|----------------|
| K0762.122 | B | 22 | 39 | 50 ±0,100 | 51 | 18,5 | 13,6 | 730 | 860 | +25 / -7,5 | 0,300 |

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Ausführung | DK | D | D1 | H | H1 | H2 | Vorspannkraft (N) | Endkraft (N) | Toleranz für Vorspann- und Endkraft (%) | Gewicht ca. kg |
|------------------|------------|----|------|-----------|-------|------|------|----------------------|-----------------|---|-------------------|
| K0762.130 | B | 30 | 48,2 | 62 ±0,125 | 70 | 24,4 | 17,7 | 1350 | 1600 | +15 / -7,5 | 0,600 |
| K0762.145 | B | 45 | 66,5 | 85 ±0,150 | 100,5 | 36 | 24,2 | 2280 | 2770 | +15 / -7,5 | 1,600 |
| K0762.222 | C | 22 | 39 | 50 ±0,100 | 51 | 18,5 | 13,6 | 730 | 860 | +25 / -7,5 | 0,300 |
| K0762.230 | C | 30 | 48,2 | 62 ±0,125 | 70 | 24,4 | 17,7 | 1350 | 1600 | +15 / -7,5 | 0,600 |
| K0762.245 | C | 45 | 66,5 | 85 ±0,150 | 100,5 | 36 | 24,2 | 2280 | 2770 | +15 / -7,5 | 1,600 |