

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

brüniert. Zylinder lackiert.


Auf Anfrage:

Näherungs-Reedschalter.

Pneumatikzylinder:

Doppeltwirkend mit beidseitig einstellbaren Endlagendämpfungen.

Zeichnungen

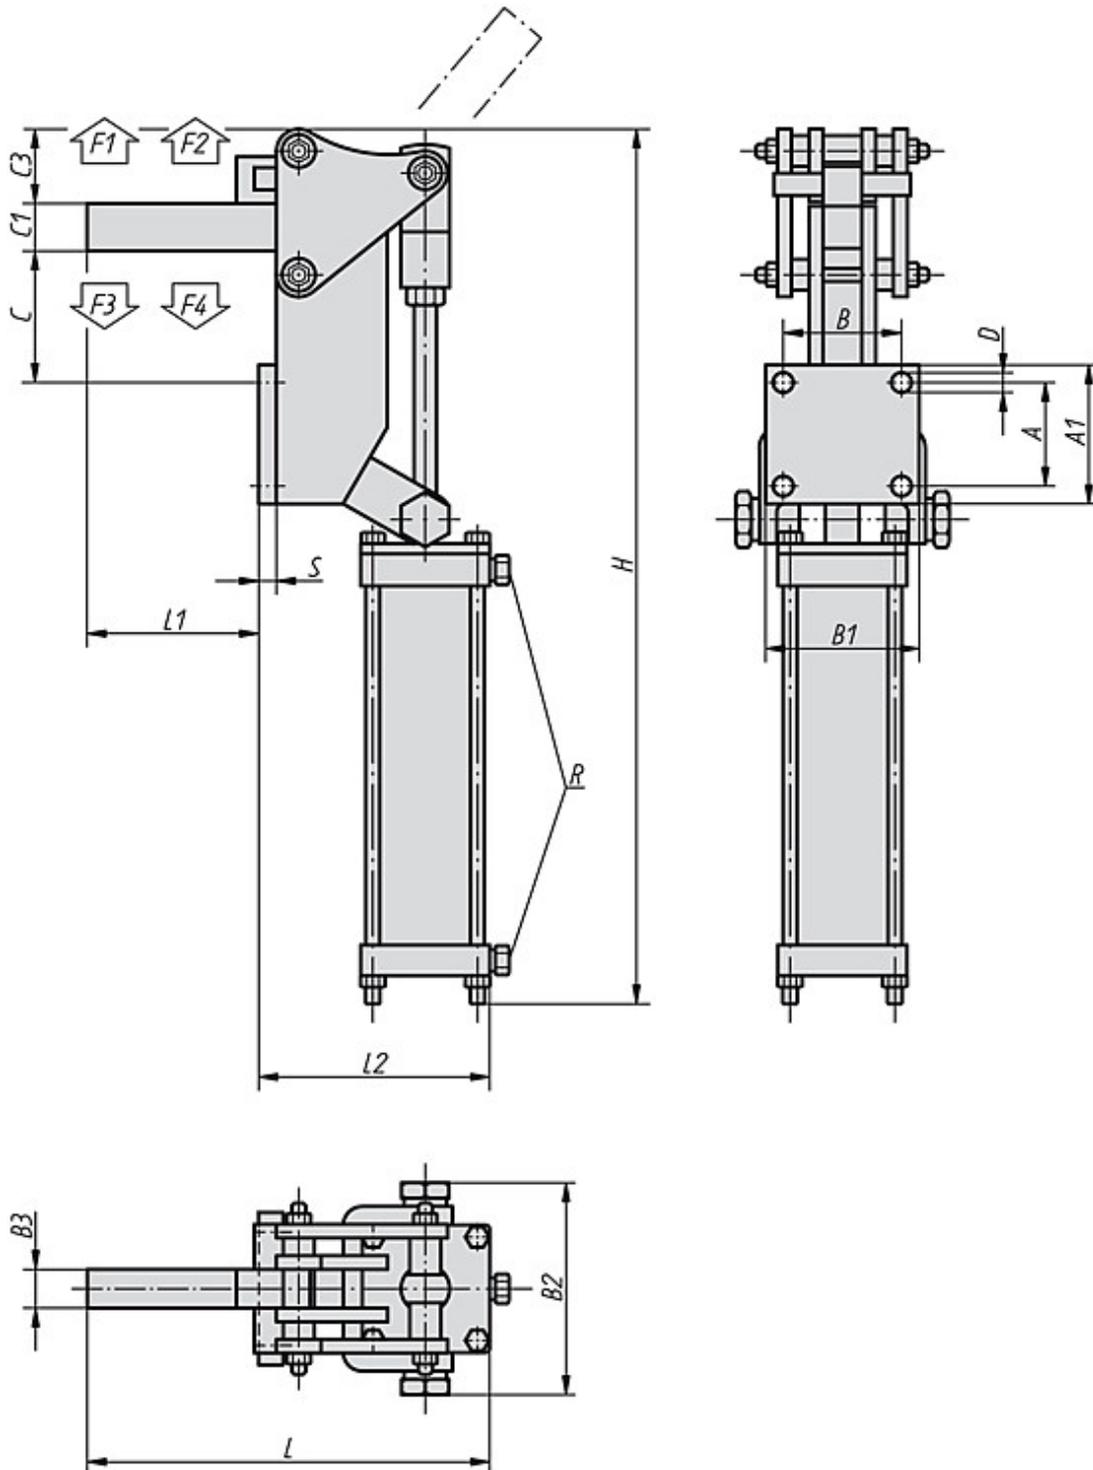



Artikelübersicht

Bestellnummer	Luftverbrauch pro Doppelhub	Öffnungswinkel Haltearm	Haltekraft bei 6 bar F1 N	Haltekraft bei 6 bar F2 N	Spannkraft bei 6 bar F3 N	Spannkraft bei 6 bar F4 N
K0091.0750	0,27 dm ³	120°	3000	7500	2250	3150
K0091.1750	0,75 dm ³	120°	6500	17500	6500	8000

Bestellnummer	A	A1	B	B1	B2	B3	C	C1	C3	D	H	L	L1	L2	S	R	Betriebsdruck bar	Hubzahl pro min. bei 6 bar
K0091.0750	48	63	48	63	92	12,7	72	19	43	8,7	425	169	67	102	8	G 1/4	2 - 6	30
K0091.1750	55	76	62	82	112	16	70,5	25	55	10,7	482	215	90	125	10	G 1/4	2 - 6	15