


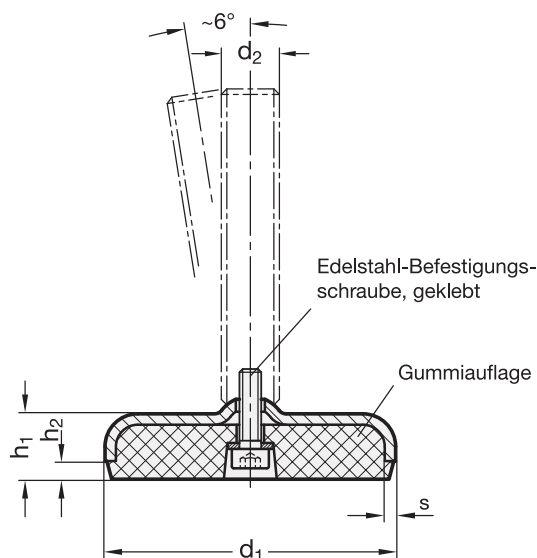

4 Form (Fußteller)

- A1** Stahl, verzinkt
Gummi eingelegt, schwarz
- A2** Stahl, verzinkt
Gummi eingelegt, weiß

1	2	3									3			
d ₁	d ₂	l ₁									l ₇	h ₁	h ₂	s
		Ausführung S / SK					Ausführung U / UK				Ausführung X			
50	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	37	14,5	3,5	3
50	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	40	14,5	3,5	3
50	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	43	14,5	3,5	3
50	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	49	14,5	3,5	3
60	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	38	16	4	3
60	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	41	16	4	3
60	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	45	16	4	3
60	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	50	16	4	3
80	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	40	18	5	3
80	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	43	18	5	3
80	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	47	18	5	3
80	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	52	18	5	3
80	M 20	-	-	-	-	75	100	125	150	200	60	18	5	3
80	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	-	-	18	5	3
100	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	42	20	6	3
100	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	45	20	6	3
100	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	49	20	6	3
100	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	54	20	6	3
100	M 20	-	-	-	-	75	100	125	150	200	62	20	6	3
100	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	-	-	20	6	3
120	M 20	-	-	-	-	100	125	150	200	-	65	22	6	4
120	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	-	-	22	6	4
120	M 30	-	-	-	-	100	125	150	200	-	-	22	6	4

Ausführung

- Fußteller, Stahlblech
Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Verstellspindel
Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Sechskantmutter ISO 4032
Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Gummiauflage eingelegt
 - schwarz: Perbunan® (NBR)
80±5 Shore A
 - weiß: Santoprene® (TPE)
80±5 Shore A
- Angaben zur Belastbarkeit
→ Seite 1864
- Elastomer-Eigenschaften
→ Seite 1876
- RoHS