


Anwendungsbeispiel/ Befestigungsmöglichkeiten

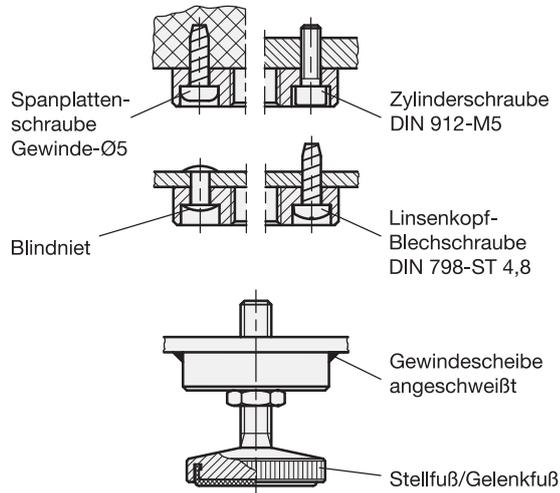

¹ d ₁	² d ₂	d ₃	d ₄	h	k	t
36	M 8 M 10 M 12	5,3	10	10	24	5,3

Ausführung

- Stahl
 - schweißbar
 - brüniert
- RoHS

Hinweis

Halter GN 349 werden in Verbindung mit Stell- und Gelenkfüßen eingesetzt, wenn montageseitig nur dünne Wandstärken vorhanden sind.

Bestellbeispiel	¹ d ₁
	² d ₂
GN349-36-M10	