



#### 4 Form (Fußteller)

- E0** ohne Gummiauflage, mit einem Langloch
- E3** mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, mit einem Langloch
- G0** ohne Gummiauflage, mit 2 Langlöchern
- G3** mit Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz, mit 2 Langlöchern


Form E0



Form G0





Form E3



Gummiauflage aufvulkanisiert

Form G3

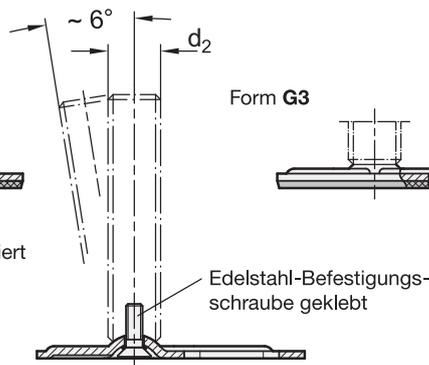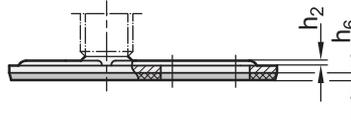

Edelstahl-Befestigungsschraube geklebt

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	Ausführung S / SK								Ausführung T / TK und U / UK				Ausführung V / VK				Ausführung W				l <sub>7</sub> Ausf. X	l <sub>8</sub>	r
			40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80	M 8	8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	70	15		
80	M 10	10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	70	15		
80	M 12	12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	70	15		
80	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	75	100	125	150	110	135	160	185	38	70	15	70	15		
80	M 20	-	-	-	-	75	100	125	150	200	-	-	-	-	-	-	-	-	45	70	15	70	15		
80	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	15	15		

## Ausführung

- Fußteller, blank, gleitgeschliffen  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301 (A2)
- Verstellspindel  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305 (A1)
- Sechskantmutter ISO 4032  
Edelstahl, nichtrostend, A2
- Gummiauflage aufvulkanisiert  
schwarz, Perbunan® (NBR)  
70±5 Shore A
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1867
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS