

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet.


Ausführung:

verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm.

Hinweis:

Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA. Gelenkköpfe werden vorwiegend dort eingesetzt, wo Bewegungsabläufe übertragen werden und keine exakte Flucht vorhanden ist.

Zeichnungen

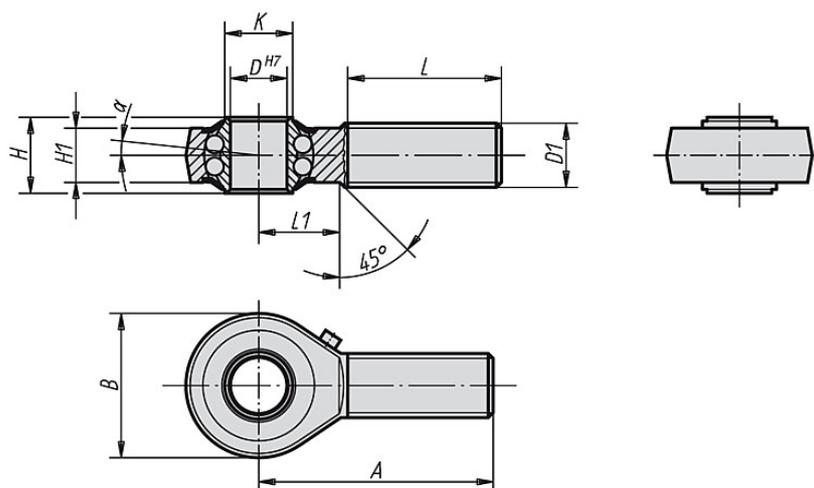



Artikelübersicht

Bestellnummer Rechtsgewinde	Bestellnummer Linksgewinde	D	D1	A	B	H	H1	K	L	L1	Tragzahlen dynamisch N	Tragzahlen statisch N	Drehzahlen- grenze n max. 1/min	Gewicht ca. kg	
K0716.06	K0716.061	6	M6	36	20	9	6,75	9	22	12	8°	2750	650	1350	0,019
K0716.08	K0716.081	8	M8	42	24	12	9	10,5	25	15	8,5°	4000	1000	1300	0,036
K0716.10	K0716.101	10	M10	48	28	14	10,5	12	29	15	8°	4450	1450	1225	0,060
K0716.12	K0716.121	12	M12	54	32	16	12	14,5	33	19	7,5°	4950	1800	1125	0,087
K0716.16	K0716.161	16	M16	66	42	21	15	19	40	22	8°	6250	2350	975	0,190
K0716.20	K0716.201	20	M20x1,5	78	50	25	18	24,5	47	28	7°	7900	3450	825	0,338
K0716.22	K0716.221	22	M22x1,5	84	54	28	20	26	51	26	8°	9300	3980	725	0,450