



## Konstruktionsbeispiel

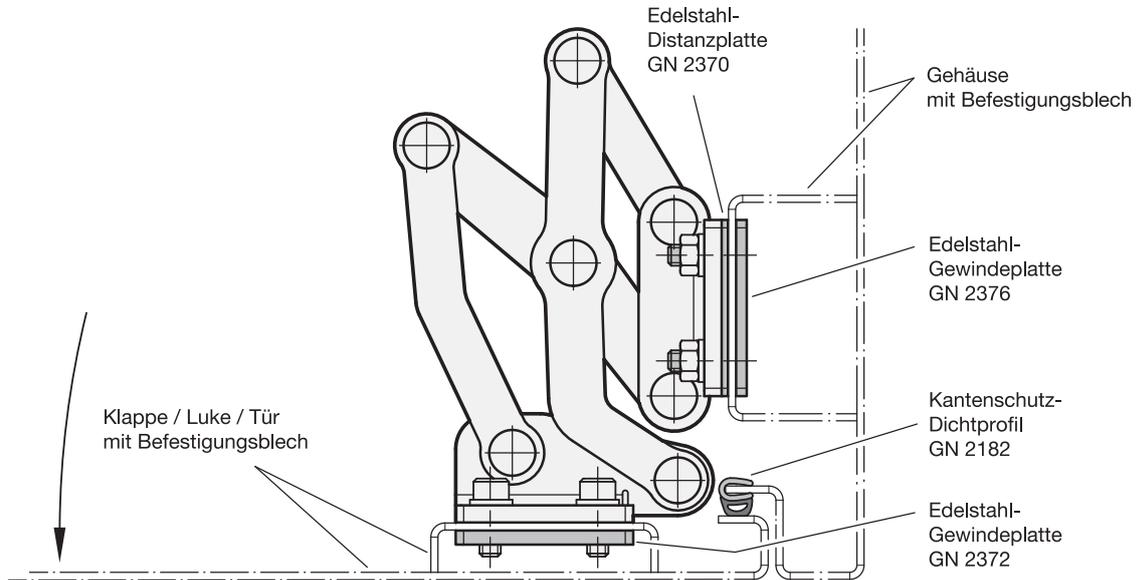

## Belastbarkeit

Die nachfolgend angegebene max. Belastbarkeit der Edelstahl-Mehrgelenkscharniere gilt für die gezeigten Standard-Anwendungsfälle und dient zur Orientierung für davon abweichende Anwendungen. Die resultierenden Kräfte führen zu einer geringfügigen elastischen Verformung, die bei Bedarf durch die Justagemöglichkeiten ausgeglichen werden kann.

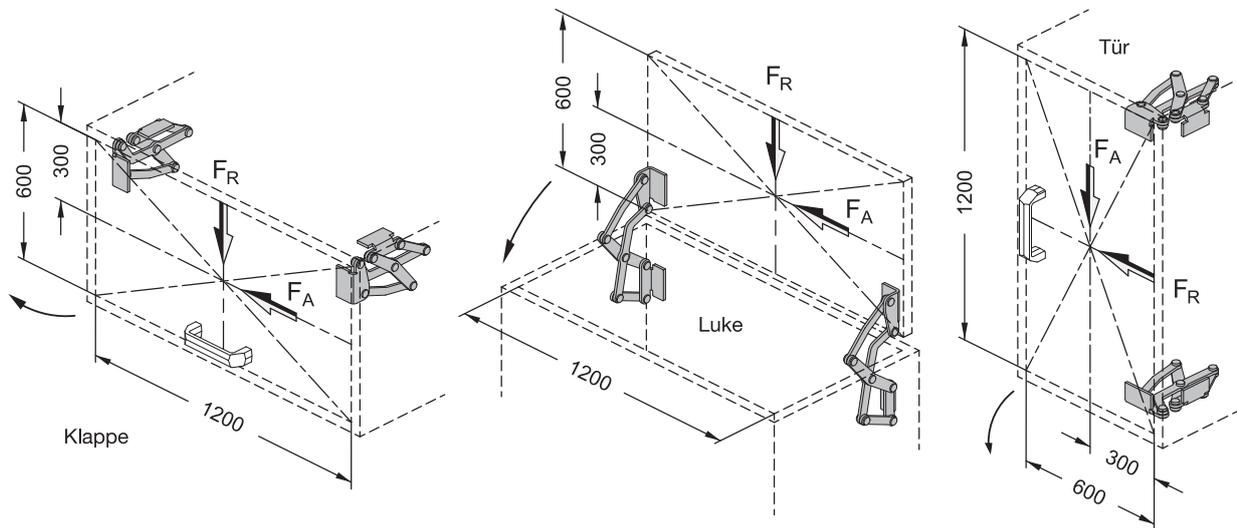

max. Belastbarkeit je Scharnierpaar in N		
$l_1$	$F_A$ (axial)	$F_R$ (radial)
40	125	450
50	125	600
60	125	450