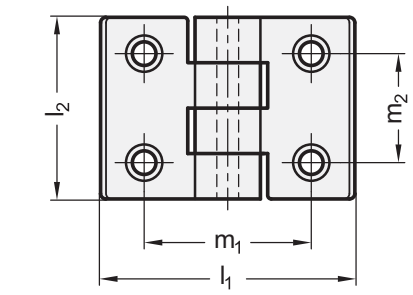

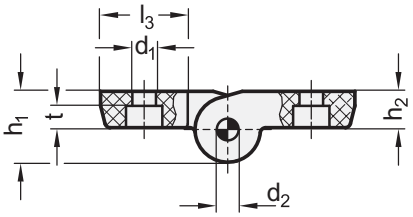

Schwenkbereich

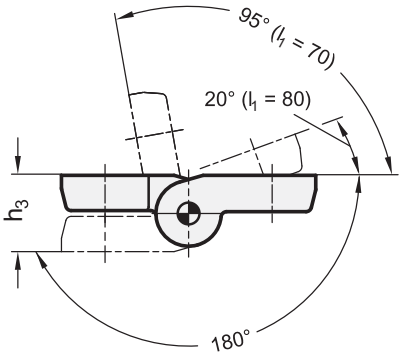

ELESA original design CFH. / CFL.

1 l_1 −0,5	2 l_2	3 d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	l_3	m_1 ±0,25	m_2 ±0,25	t	für Schraube DIN 7984
70	50	6,5	6	19,5	10	21	24	45,5	30	6,5	M 6
70	50	8,5	6	19,5	10	21	24	45,5	30	4,5	M 8
80	102	6,5	5	20,5	13	26	35,5	49,5	72,5	6,5	M 6
80	102	8,5	5	20,5	13	26	35,5	49,5	72,5	8	M 8

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
  - schwarz, matt
  - temperaturbeständig bis 80 °C
- Stift
  Edelstahl
  nichtrostend, 1.4305
- *Angaben zur Belastbarkeit* → *Seite 1852*
- *Kunststoff-Eigenschaften* → *Seite 1876*
- *Edelstahl-Eigenschaften* → *Seite 1883*
- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten* → *Seite 1152 ff.*

Bestellbeispiel		
1 2 3 GN 157-70-50-8,5	1	l_1
	2	l_2
	3	d_1