


**EH 22260.**

**Spannriegel**

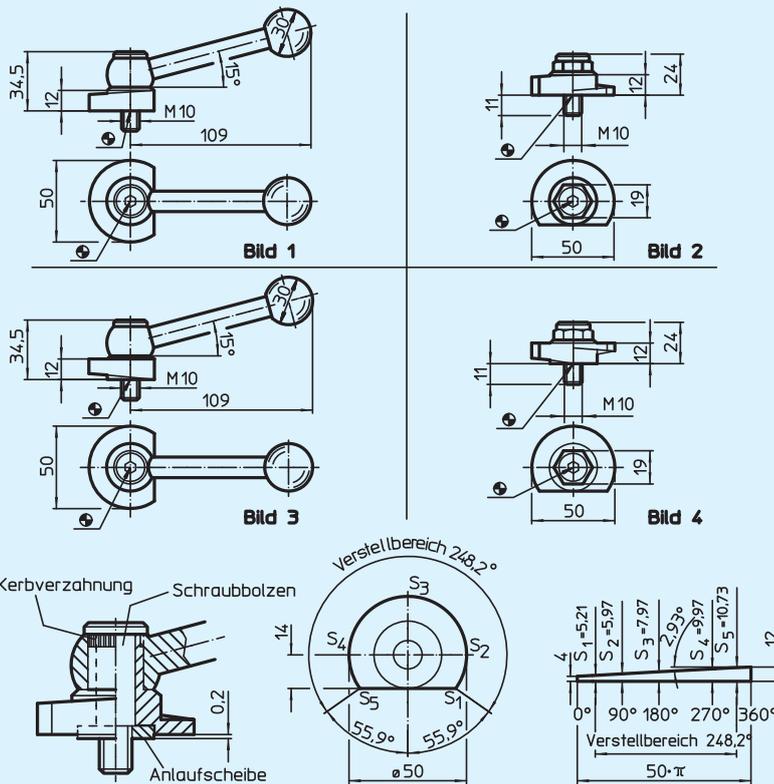

**Werkstoff:**

**Grundkörper:**

- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

**Kugelknopf:**

- Duroplast PF 31 DIN 319, schwarz

**Schraube:**

- Stahl, nitriert
- Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet, vernickelt

**Hinweis:**

Der Schraubbolzen und die Scheibe sind mittels Anlaufscheibe so aufeinander abgestimmt, dass sich der Spannriegel nach dem Einschrauben leicht in die gewünschte Stellung drehen lässt. Bei Best.-Nr. 22260.0250 / .0251 und 22260.0450 / .0451 kann der Spannhel über die Verzahnung positioniert werden. Linksausführung auf Anfrage lieferbar.

Best.-Nr. Stahl	Best.-Nr. Rostfreier Stahl	Ausführung	g
22260.0250	22260.0251	mit Spannhel, nachstellbar, Steigung gegenüber Auflagefläche (Bild 1)	304
22260.0350	22260.0351	mit Spansschraube, Steigung gegenüber Auflagefläche (Bild 2)	154
22260.0450	22260.0451	mit Spannhel, nachstellbar, Steigung an der Auflagefläche (Bild 3)	302
22260.0550	22260.0551	mit Spansschraube, Steigung an der Auflagefläche (Bild 4)	154