Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

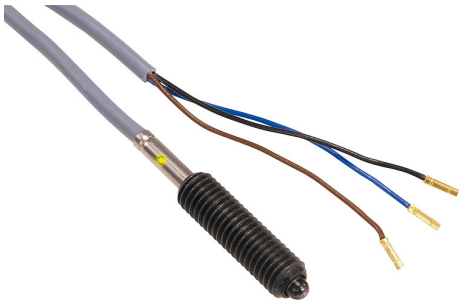

Anwendungsbeispiel Positionsabfrage:
Pos. 1: Schieber eingerastet
Pos. 2: Schieber ausgerastet

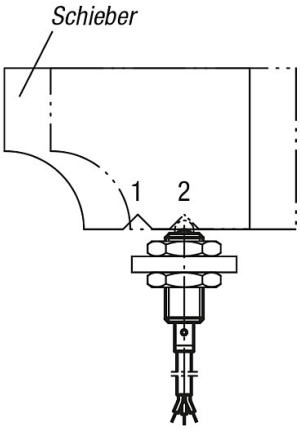

Beschreibung

Werkstoff:
Hülse, Druckbolzen und Feder Stahl.
Induktiver Näherungsschalter.

Ausführung:
brüniert. Druckbolzen gehärtet.

Hinweis:
Über den eingebauten Endschalter kann ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
Spannung: U = 10 30 V DC
Strom: I max. = 200 mA
Temperaturbereich: -25 °C +70 °C
Schutzart: IP 67

Sicherheit:
Der Einsatz der Federnden Druckstücke mit Endlagenabfrage ist nicht zur Absicherung von Personen geeignet.

Zeichnungen

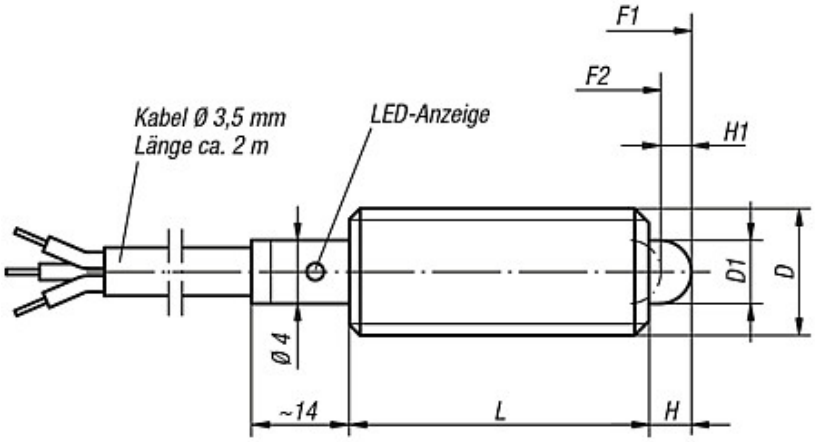

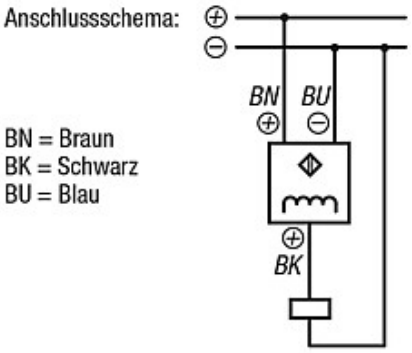



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	D	D1	L	H	H1	Schaltkontakt ab Hub H1	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03020-5061	Öffner	M6	2,7	27	3	2	1,2 - 1,6	7	20
03020-5081	Öffner	M8	4	29	3	2	1,2 - 1,8	15	30
03020-5101	Öffner	M10	4,5	36	4	3	2,2 - 2,8	26	44
03020-5062	Schließer	M6	2,7	27	3	2	1,2 - 1,6	7	20
03020-5082	Schließer	M8	4	29	3	2	1,2 - 1,8	15	30
03020-5102	Schließer	M10	4,5	36	4	3	2,2 - 2,8	26	44