ART. J144

UNIVERSALVERSCHLUSS MIT 7er-VIERKANT-STECKSCHLÜSSEL

MATERIAL :
(1) Schlosskorpus M19 (Stator) und Rotor aus druckgegossenem Zamak. Oberfläche vernickelt.
(2) Federscheibe d.24x1 Loch 19.4 Stahl brüniert.
(3) Sechskant-Befestigungsmutter M19x1 Stahl verzinkt.
(4) Schließhebel aus Stahl verzinkt (Qn gerade Form N - Qe außen gebogene Form E)
(5) Tellerförmige Federscheibe d.12x1.5 Stahl brüniert.
(6) Halbrunde Befestigungsschraube M5x8 mit Kreuzschlitz, Stahl verzinkt.

SCHLÜSSEL: (ALS EXTRA ERHÄLTLICH)
(7) Schlüssel aus vernickeltem Zamakdruckguss (J145080.Z06)

ACHTUNG: Der Schlüssel ist nicht in der Grundausstattung enthalten und muss separat bestellt werden.

DREHUNG:
90°

SONDERAUSFÜHRUNG:
- Keine.

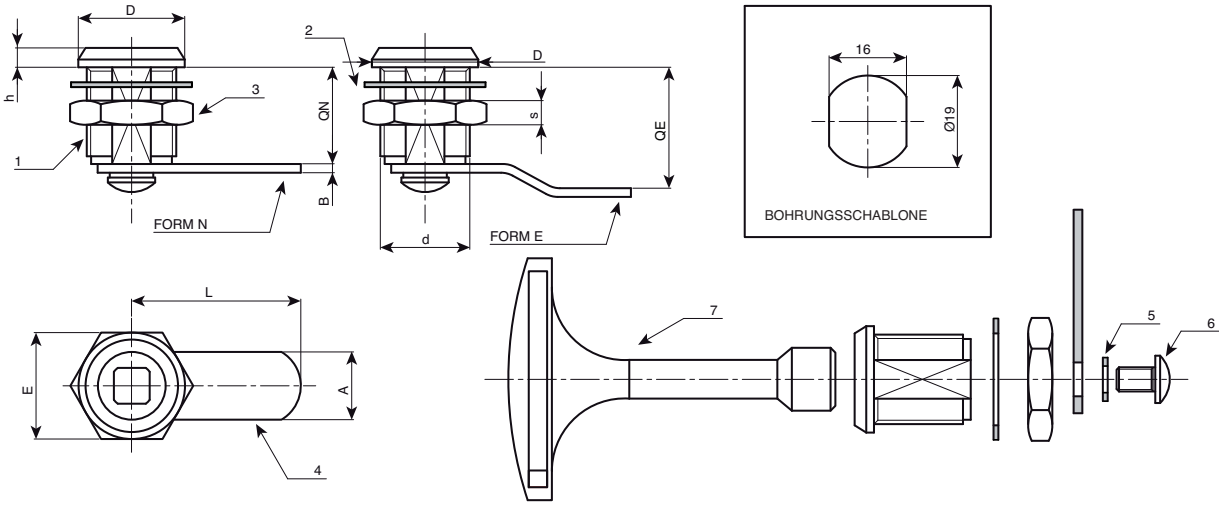

Art.	d	L	Qn	Qe	D	h	A	B	E	S	Gewicht (gr)
J144019.ZN0735X20	M19	**35**	**20**	**-**	22	4	14	2.5	22	5	48
J144019.ZE0735X22	M19	**35**	**-**	**22**	22	4	14	2.5	22	5	49
J144019.ZE0730X25	M19	**30**	**-**	**25**	22	4	14	2.5	22	5	47
J144019.ZE0739X29	M19	**39**	**-**	**29**	22	4	14	2.5	22	5	49
J144019.ZE0735X37	M19	**35**	**-**	**37**	22	4	14	2.5	22	5	51

J– VERSCH– LUßSYSTEME

BOTECO LOCKINGS

Leschhorn GmbH & Co. KG
Schlitzerstraße 6 · 60386 Frankfurt
069 420976 0 · www.leschhorn.de