

## ART. N245

### GERÄNDELTE MUFFE MIT GEWINDESTIFT

**MATERIAL:**

verstärktes Polyamid.  
Öl und fettbeständig.

**OBERFLÄCHE:**

Satiniert.

**FARBEN:**

Schwarz (RAL 9011).

**MITTELSTOFFEN:**

Grau ABS (RAL 7035).


**EINSATZ:**

Stiftgewindeschraube aus verzinktem Stahl.

(\*) Befestigung Seitenflansch.

**SONDERAUSFÜHRUNGEN:**

- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Einsätze in den gewünschten Längen geliefert werden.
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Einsätze glatt oder mit Teilgewinde lieferbar.
- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Einsätze aus anderem Material geliefert werden.
- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Farben gemäß Tabelle auf Seite 15 geliefert werden.

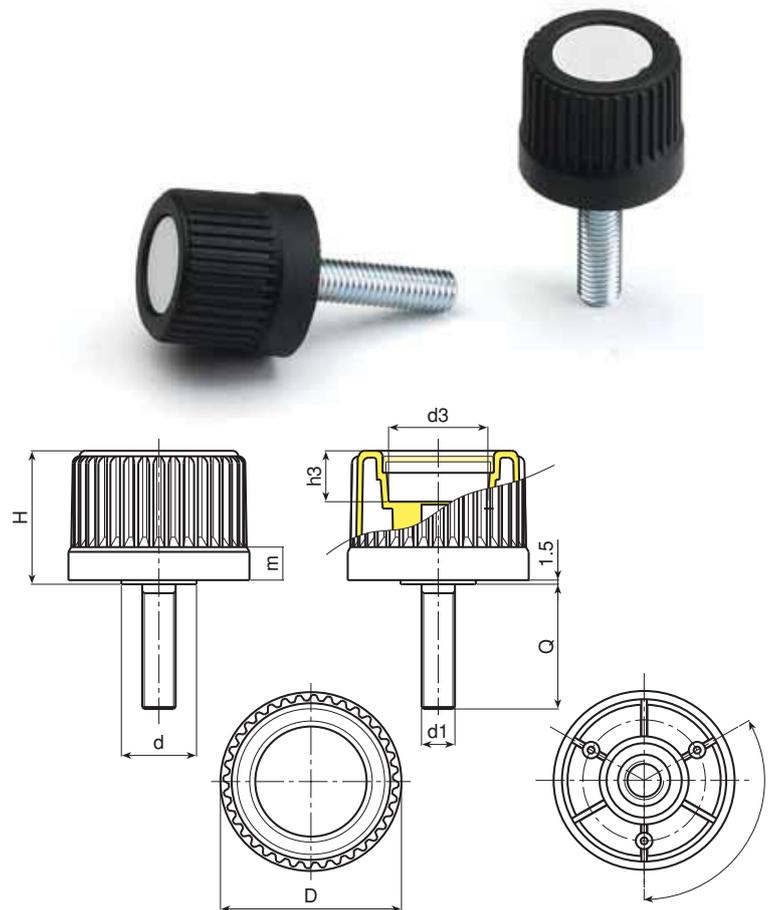

Art.	D	H	m	d	d3	h3	d1	Q	LM	Gewicht (gr)
N24530.TM08X..01(*)	30	32	13	20	17	6	M08	20-40	45	23-30
N24530.TM10X..01(*)	30	32	13	20	17	6	M10	20-40	45	29-39
N24530.TM12X..01(*)	30	32	13	20	17	6	M12	20-40	45	36-50
N24543.TM08X..01	43	38	14	23	23	14	M08	20-30-50	90	49-52-59
N24543.TM10X..01	43	38	14	23	23	14	M10	20-30-50	90	55-60-70
N24543.TM12X..01	43	38	14	23	23	14	M12	20-30-50	90	64-71-86
N24554.TM10X..01	54	44	14	27	30	14	M10	20-40	100	82-91
N24554.TM12X..01	54	44	14	27	30	14	M12	30-50	100	97-111
N24554.TM14X5001	54	44	14	27	30	14	M14	50	100	130
N24565.TM12X..01	65	49	14	27	36	19	M12	30-50	120	102-114
N24565.TM14X5001	65	49	14	27	36	19	M14	50	120	124
N24565.TM16X6001	65	49	14	27	36	19	M16	60	120	179
N24578.TM14X4001	78	56	15	31	52	24	M14	40	120	183
N24578.TM16X5001	78	56	15	31	52	24	M16	50	120	212
N24578.TM18X6001	78	56	15	31	52	24	M18	60	120	240

(\*) Befestigung Seitenflansch

LM = Formbare Höchstlänge

An den beiden .. des Codes die Stiftlänge einfügen

