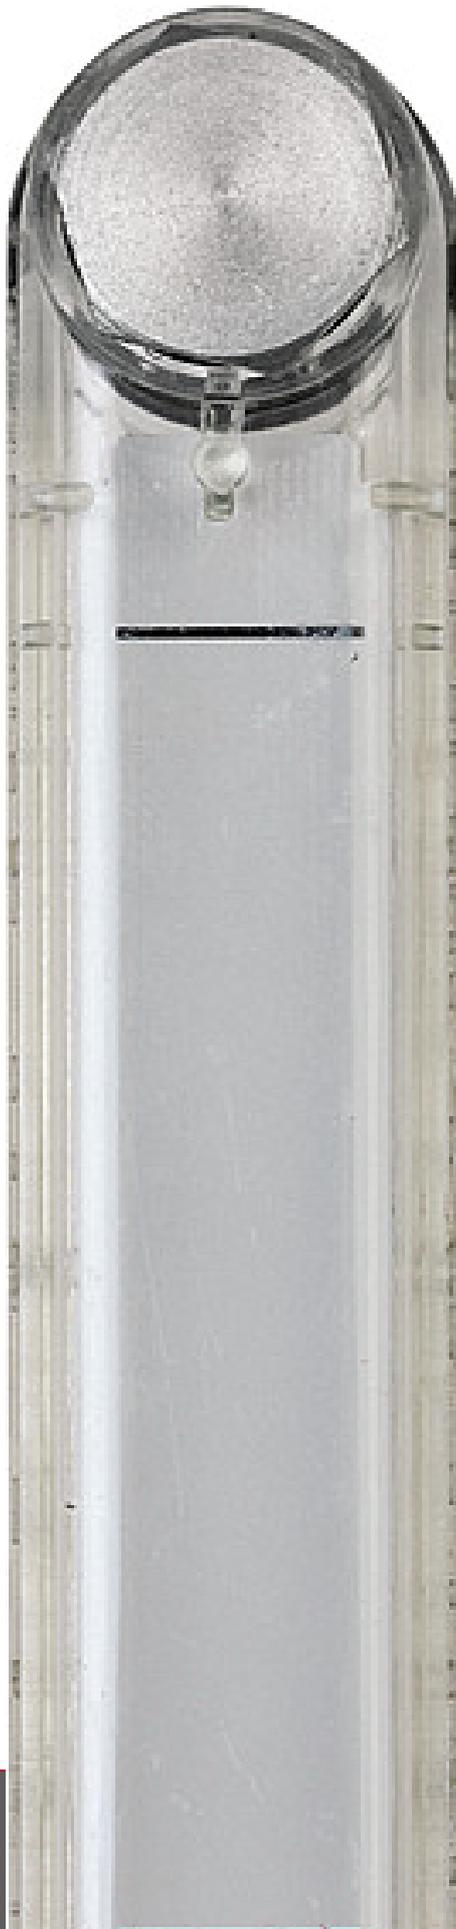


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse Thermoplast Polyamid, glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.

O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR).

Reflektor Aluminium, weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz.

Schraube und Sechskantmutter Stahl verzinkt.


Hinweis:

Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen

= $L1 \pm 0,5$.

Zeichnungen

Form A
ohne Thermometer

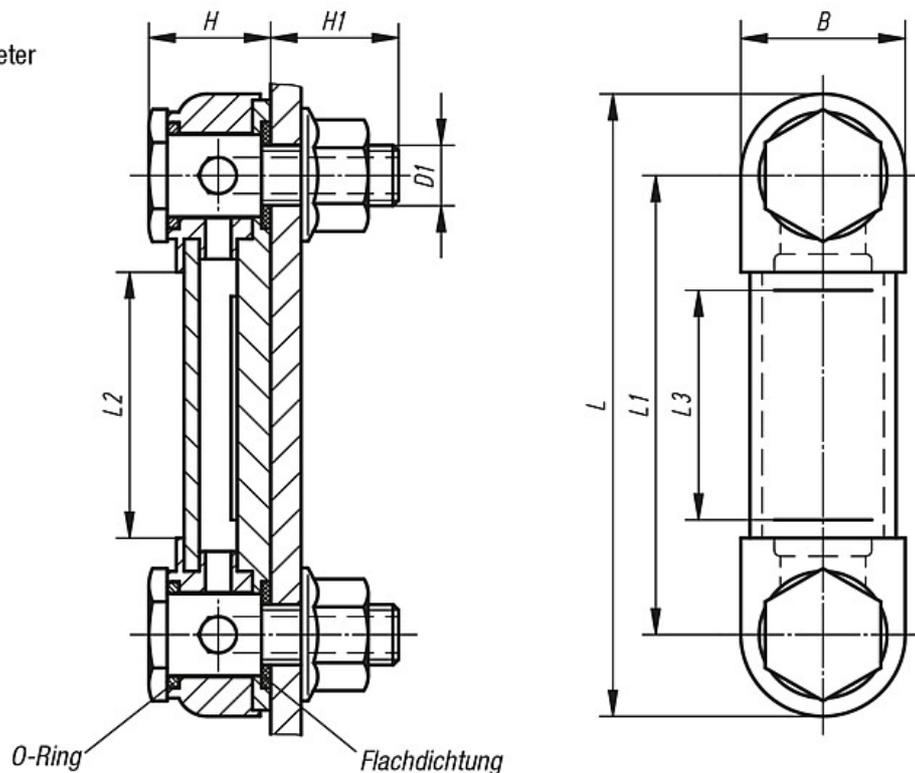

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	B	D1	H	H1	L	L1	L2	L3	Anzahl Befestigungsschrauben	Gewicht ca. kg
28000-1076	A	27	M10	20	21	103	76	44	37	2	0,123
28000-1127	A	27	M12	19	18	151	127	95	80	2	0,186
28000-1210	A	41	M12	26	19	250	210	182	168	3	0,298