

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:


verzinkt.

Hinweis:

Rollenführungswagen mit niedrigem Reibungskoeffizient, daher sehr leichtgängig. Die Rollenzapfen sind lebensdauergeschmiert und besitzen eine 2Z (Staubdeckel) Abdichtung. Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt. Die Kompaktausführung verfügt über Kunststoffabstreifer zur Reinigung der Laufbahnen.

Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.

Zeichnungen

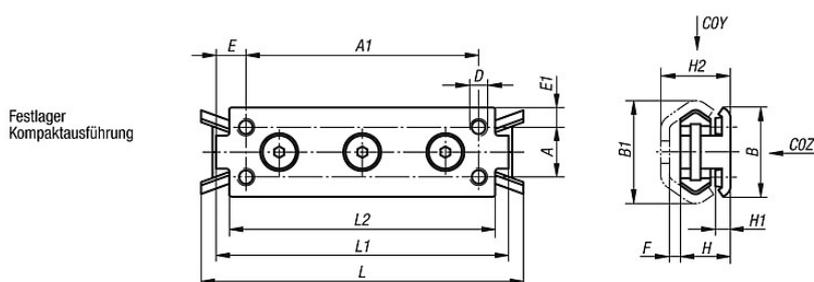

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Größe | A | A1 | B | B1 | D | E | E1 | F | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | COY N | COZ N | Gewicht ca. kg |
|---------------|-------|----|-----|----|------|----|-----|-----|---|------|-----|------|-----|-----|-----|----------|----------|-------------------|
| 21320-120080 | 20 | - | 60 | 18 | 19,2 | M5 | 10 | 9 | 3 | 11,5 | 5,5 | 16 | 90 | 80 | 71 | 300 | 170 | 0,050 |
| 21320-130088 | 30 | 15 | 70 | 27 | 29,5 | M5 | 5 | 6 | 4 | 15 | 4,5 | 20,5 | 97 | 88 | 80 | 800 | 400 | 0,110 |
| 21320-145150 | 45 | 23 | 120 | 40 | 46,4 | M6 | 7,5 | 8,5 | 5 | 22 | 4 | 31 | 160 | 150 | 135 | 1600 | 860 | 0,400 |