

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

- Stahlausführung, Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.
- Edelstahlausführung, Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
- Edelstahlausführung, Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:

- Stahlausführung, Arretierstift gehärtet:
brüniert. Arretierstift geschliffen.
- Edelstahlausführung, Arretierstift gehärtet:
blank. Arretierstift geschliffen.
- Edelstahlausführung, Arretierstift nicht gehärtet:
blank. Arretierstift geschliffen.

Hinweis:


Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen

Form C
mit Rastnut
ohne Kontermutter

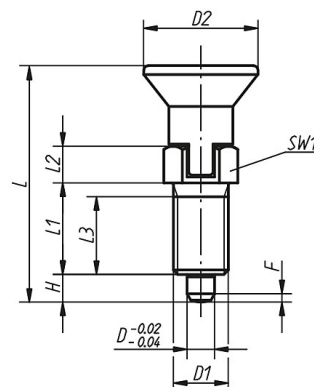

Artikelübersicht

Bestellnummer Stahl, Arretierstift gehärtet	Bestellnummer Edelstahl, Arretierstift gehärtet	Bestellnummer Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet	Form	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
K0338.3903	K0338.03903	K0338.13903	C	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	103,5	8	0,8	4,5	10	
K0338.3004	K0338.03004	K0338.13004	C	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	12	
K0338.3105	K0338.03105	K0338.13105	C	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	12	
K0338.3206	K0338.03206	K0338.13206	C	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	14	
K0338.3308	K0338.03308	K0338.13308	C	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	35	
K0338.3410	K0338.03410	K0338.13410	C	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	34	
K0338.3412	K0338.03412	K0338.13412	C	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	39	
K0338.3516	K0338.03516	K0338.13516	C	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	46	