



◀ **Nr. 10 000**

Bestellbeispiel
10000.SA0814R

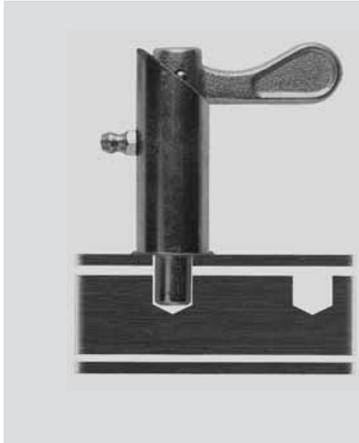

Federriegel

Stahl, schweißbar
Knebel verzinkt
Bolzendruck: 30N (50N / 70N)
Zugfestigkeit Bolzen: 37 kg/mm²
komplett montiert



Typ SA


Typ SA

Ø = D	Hub = L	Nr.
08	14	SA 0814 R oder L
10	10	SA 1010 R oder L
10	14	SA 1014 R oder L
12	14	SA 1214 R oder L
15	14	SA 1514 R oder L


Alle SA-Platten 2 mm dick, Knebel rechts (R) oder links (L)



auf Anfrage



Typ SA




Typ SF

Typ SF

Ø = D	Hub = L	Nr.
08	14	SF 0814
10	10	SF 1010
10	14	SF 1014
12	14	SF 1214
15	14	SF 1514




auf Anfrage



Typ SF

10




Typ F

Typ F


Ø = D	Hub = L	Nr.
08	06	F 0086
08	10	F 0810
10	10	F 1010
12	10	F 1212



auf Anfrage



Typ F



Schließriegel

Schließriegel

Ø = D	Hub = L	Nr.
wie S-Typen		Bestell-Nr. S-Typen mit Anhang SR
Federriegel mit Bohrung im Knebel zum Anbringen eines Vorhängeschlosses		



auf Anfrage