norelem Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckbolzen, Standard Federkraft, 03055



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung


Werkstoff:

Hülse 1.4305. Druckbolzen 1.4034. Feder 1.4310.


Ausführung:

blank. Druckbolzen gehärtet.

Zeichnungen

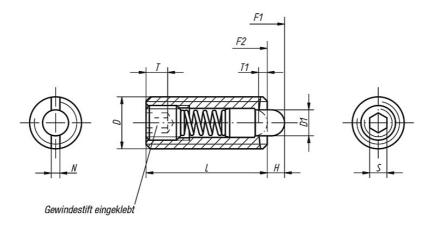

Montageschlüssel



norelem Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckbolzen, Standard Federkraft, 03055



Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	L	Н	T	T1	N	S	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Gewicht ca. g	Bestellnummer Montageschlüssel
03055-03	M3	1	10	1,5	1,5	1	0,4	0,7	0,5	3	0,35	03040-903
03055-04	M4	1,5	15	1,5	2	0,6	0,6	1,3	5	16	0,8	03040-904
03055-05	M5	2,4	18	2,3	2	0,8	0,8	1,5	5	17	1,3	03040-905
03055-06	M6	2,7	20	2,5	2,5	1	1	2	6	17	2,5	03040-906
03055-08	M8	3,5	22	3	3	1,4	1,2	2,5	7	29	6	03040-908
03055-10	M10	4	22	3	3,5	1,4	1,6	3	8	31	9	03040-910
03055-12	M12	6	28	4	5	2	2	4	10	47	16	03040-912
03055-16	M16	7,5	32	5	6	2,5	2,5	5	45	100	35	03040-916