


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Seitliche Montage in Profilknut

Durch Verwendung eines Nutensteines ist kein Bohren erforderlich.



Stirnseitige Montage


**Beschreibung****Werkstoff, Ausführung:**

Gehäuse Thermoplast glasfaserverstärkt, schwarz.
Spindel und Scheibe Stahl, verzinkt.

Hinweis:

Gerätefüße eignen sich besonders für Tische und leichtere Einrichtungen. Die Gerätefußhöhe kann durch Drehen der Mutter per Hand oder Werkzeug stufenlos eingestellt werden. Die am Endstück befindlichen Zapfen bewirken eine Zentrierung bzw. Verdrehsicherung des Gerätefußes. Gerätefüße können bei Verwendung eines Nutensteines ohne aufwendiges Bohren an Aluminium-Profilen befestigt werden.

Zeichnungen

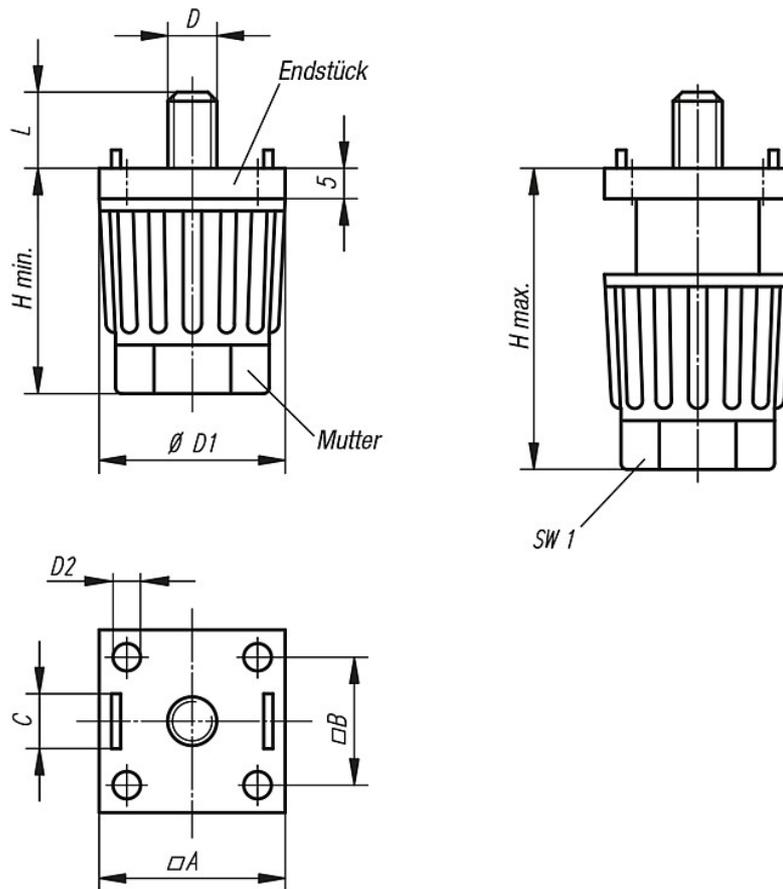

Artikelübersicht

Bestellnummer	A für Aluminium-Profil	B	C für Nut	D	D1	D2 für Senkkopfschraube	H min. - max.	L	SW1	Belastbarkeit max. kN	Gewicht ca. kg
27840-300805	30	20,5	8	M5	30	M4	35-50	14	22	1,5	0,040
27840-300806	30	20,5	8	M6	30	M4	35-50	14	22	1,5	0,040
27840-300808	30	20,5	8	M8	30	M4	35-50	14	22	1,5	0,040
27840-301005	30	20,5	10	M5	30	M4	35-50	14	22	1,5	0,040
27840-301006	30	20,5	10	M6	30	M4	35-50	14	22	1,5	0,040
27840-301008	30	20,5	10	M8	30	M4	35-50	14	22	1,5	0,040
27840-400806	40	28	8	M6	40	M6	45-65	14	30	1,5	0,078
27840-400808	40	28	8	M8	40	M6	45-65	14	30	1,5	0,078
27840-401006	40	28	10	M6	40	M6	45-65	14	30	1,5	0,078
27840-401008	40	28	10	M8	40	M6	45-65	14	30	1,5	0,078