

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Grundkörper Thermoplast hart, schwarz.
Ummantelung Thermoplast weich, schwarz.
Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.

Hinweis:


SYMPA TOUCH Fünfsterngriffe sind in 3 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.

Auf Anfrage:

Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.

Zeichnungen

Form L
Außengewinde

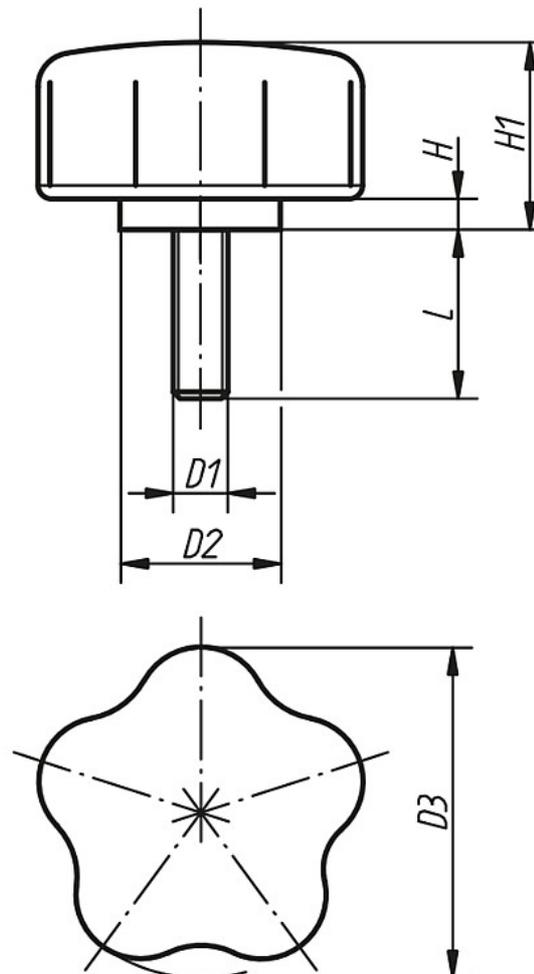

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L = Schraubenlänge |
|---------------|------|-----|------|----|-----|------|--------------------|
| K0279.4006X | L | M6 | 19 | 40 | 4,6 | 27,7 | 15/20/25/35 |
| K0279.4008X | L | M8 | 19 | 40 | 4,6 | 27,7 | 16/25/35 |
| K0279.4010X | L | M10 | 19 | 40 | 4,6 | 27,7 | 20/30/40/50 |
| K0279.5006X | L | M6 | 23,5 | 50 | 4,6 | 27,7 | 15/20/25/35 |
| K0279.5008X | L | M8 | 23,5 | 50 | 4,6 | 27,7 | 16/25/35 |
| K0279.5010X | L | M10 | 23,5 | 50 | 4,6 | 27,7 | 30/40/50 |
| K0279.6006X | L | M6 | 31,8 | 60 | 4,6 | 27,7 | 15/20/25/35 |
| K0279.6008X | L | M8 | 31,8 | 60 | 4,6 | 27,7 | 16/25/35 |
| K0279.6010X | L | M10 | 31,8 | 60 | 4,6 | 27,7 | 20/30/40/50 |