

EH 22630.

Aufnahmebolzen

mit Kugelansatz

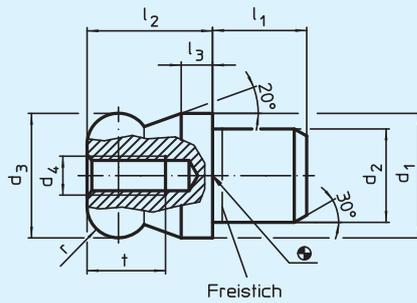


Bild 1




Bild 2

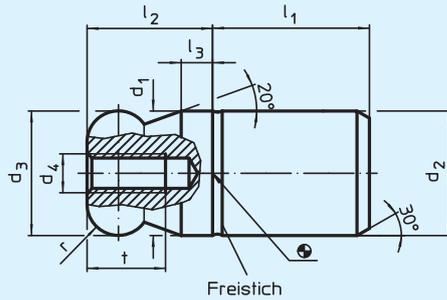


Bild 3



Bild 4

Werkstoff:

- Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
- Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet

Hinweis:

Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.

Best.-Nr. Stahl	Best.-Nr. Rostfreier Stahl	Ausführung	d ₁ g6	d ₂ n6	d ₃ -0,01 -0,05	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	t	r	b	g
22630.0310	22630.0350	Kugelansatz	10	7	10	M 3	7	10	2,5	6	2,5	-	7
22630.0312	22630.0352	voll	12	8	12	M 4	8	12	3,0	8	3,0	-	11
22630.0316	22630.0356	(Bild 1)	16	12	16	M 5	12	16	4,0	10	4,0	-	31
22630.0320	22630.0360		20	14	20	M 5	14	20	5,0	10	5,0	-	58
22630.0322	-		22	16	22	M 5	16	22	5,5	10	5,5	-	81
22630.0325	-		25	18	25	M 5	18	25	6,0	10	6,0	-	118
22630.0410	22630.0450	Kugelansatz	10	7	10	M 3	7	10	2,5	6	2,5	2,5	5
22630.0412	22630.0452	abgeflacht	12	8	12	M 4	8	12	3,0	8	3,0	2,5	8
22630.0416	22630.0456	(Bild 2)	16	12	16	M 5	12	16	4,0	10	4,0	4,3	25
22630.0420	22630.0460		20	14	20	M 5	14	20	5,0	10	5,0	5,0	46
22630.0422	-		22	16	22	M 5	16	22	5,5	10	5,5	5,0	63
22630.0425	-		25	18	25	M 5	18	25	6,0	10	6,0	5,6	92