ART. W510

FESTSTEHENDER METALLHEBEL, ZYLINDERFÖRMIG, MIT SCHRÄGEM GRIFF UND GLATTLOCH

MATERIAL:
Stahl der Festigkeitsklasse 5.8.

OBERFLÄCHE:
Mit geringer Rauhtiefe gedreht.

STANDARDFARBE:
H - Vernickelt (Oberflächen-behandlung).

ALTERNATIVFARBE AUF BESTELLUNG:
B - Swarzoxydbehandelt (Oberflächen-behandlung).
Z - Verzinkt (Oberflächen-behandlung).
Bei der Bestellung anzugeben.

HANDGRIFF:
Kugelgriff I104 aus verstärktem Polyamid, schwarz RAL 9011 (siehe Kapitel I auf Seite 3).

HANDGRIFFBEFESTIGUNG:
Mit Druck. Abnehmbar.

LOCH:
Durchgangsglattloch aus Stahl herausgearbeitet mit Toleranz H7.

MITTELSTOPFEN:
Mittelstopfen aus ABS grau (RAL 7035 Cod. 13) für schwarzoxydbehandelte Hebelausführung.
Mittelstopfen aus ABS schwarz (RAL 9011 Cod. 01) für alle anderen Ausführungen

Für Befestigungssysteme, die Ausführung von Paßfedern oder Vierkantlöchern siehe die technischen Anmerkungen, die dem Katalog beiliegen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Hebel mit Loch d1 nach Zeichnung geliefert werden.
- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Farben gemäß Tabelle auf Seite 19 geliefert werden.

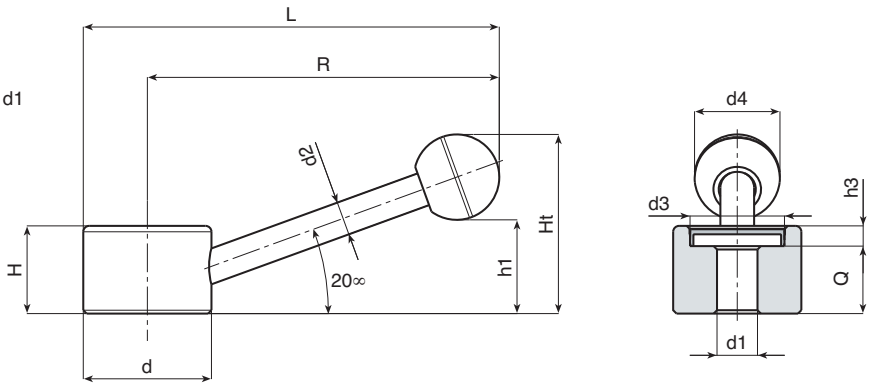

Art.	d	R	L	H	Ht	h1	h3	d2	d3	d4	d1	Q	Gewicht (gr)
W510082.SD1001..	30	**82**	97	22	43	24	6	8	22	20	**D10**	16	118
W510104.SD1001..	38	**104**	123	26	53	28	6	10	28	25	**D10**	20	235
W510104.SD1201..	38	**104**	123	26	53	28	6	10	28	25	**D12**	20	230
W510128.SD1401..	48	**128**	152	30	66	32	6	12	34	35	**D14**	24	434
W510128.SD1601..	48	**128**	141	30	66	32	6	12	34	35	**D16**	24	427

W-SERIE METALL

BOTECO METAL LINE