

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.


Ausführung:

einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.

Hinweis:

Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Durch seine flache Bauweise ermöglicht er die ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken, ohne dass Spanner umgesetzt werden müssen. Die Spannbacke wird beim Entspannen durch Federkraft zurückgenommen. Mit der Auflageleiste 04512 lassen sich die Niederzugspanner auch quer zur T-Nut in die gewünschte Position bringen.

Zeichnungen

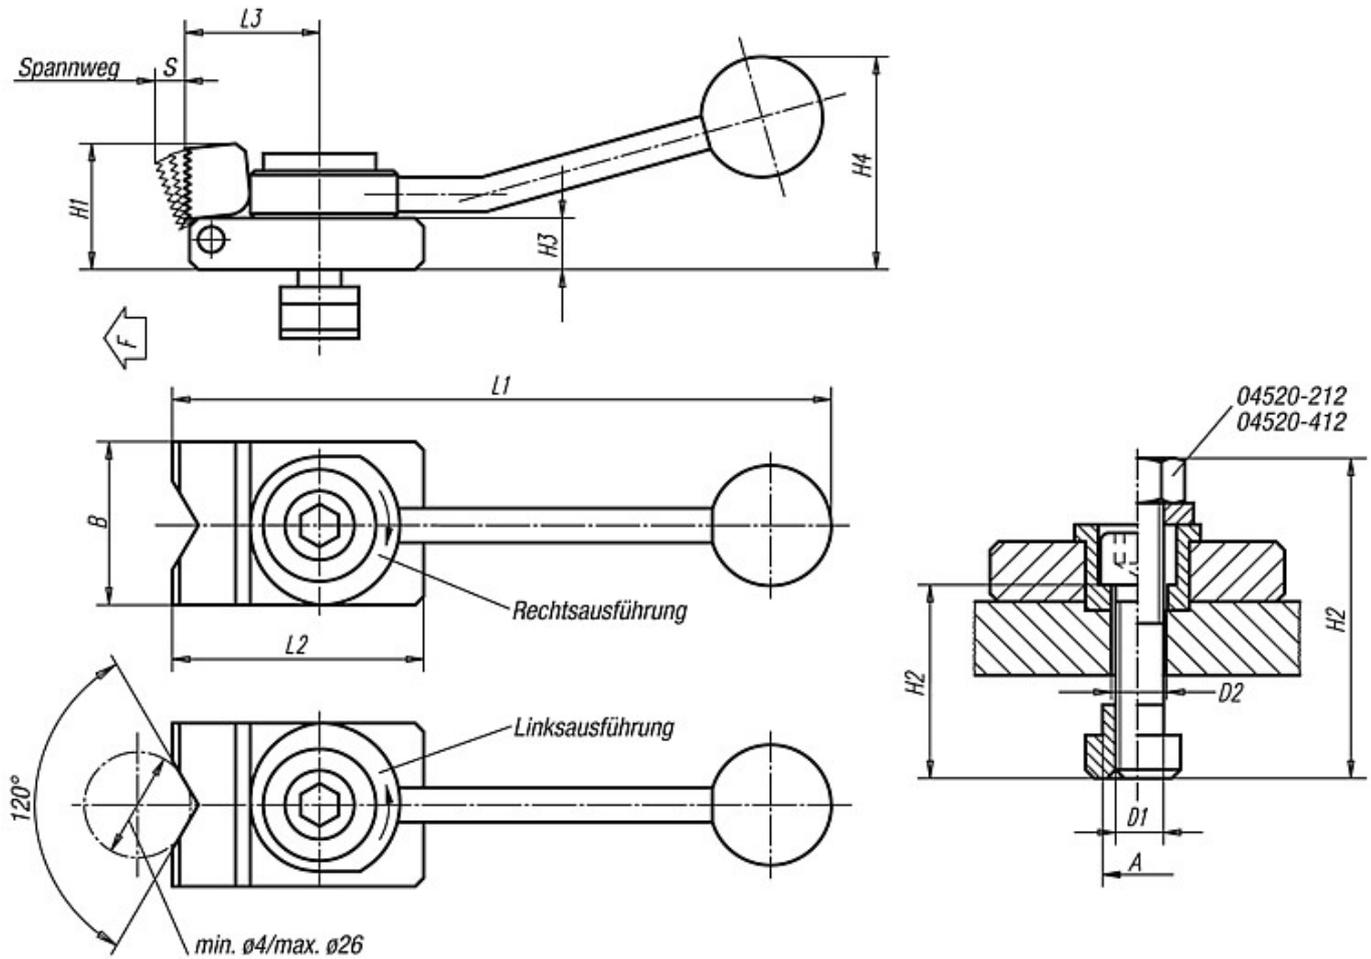

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Bestellnummer | Nutenmaß A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | H1 | H2 | H3 | H4 | S | F max. kN | Gewicht ca. kg |
|-----------------|------------------|------------|-----|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|--------------|-------------------|
| Linksausführung | Rechtsausführung | | | | | | | | | | | | | | |
| 04520-110X2 | 04520-310X2 | 10 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | 0,220 |
| 04520-112X2 | 04520-312X2 | 12 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | 0,220 |
| 04520-212X2 | 04520-412X2 | 12 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 7 | 0,860 |
| 04520-114X2 | 04520-314X2 | 14 | M8 | 8,4 | 132 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 3,5 | 0,220 |
| 04520-214X2 | 04520-414X2 | 14 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | 0,870 |
| 04520-216X2 | 04520-416X2 | 16 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | 0,890 |
| 04520-218X2 | 04520-418X2 | 18 | M12 | 12,5 | 190 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 7 | 0,910 |

Artikelübersicht
