


ELESA original code: SFP. ATEX

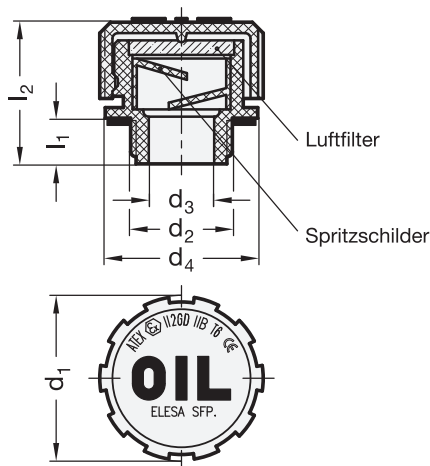

3 Form

- A** ohne Ölmesstab
- B*** mit Ölmesstab

4 Kennziffer

- 1** mit Spritzschildern, ohne Filter
- 2** mit Spritzschildern, mit PU-Filter

1	2					
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ ≈	l ₃
31	G 3/8	10	30	9,5	29,5	188
31	G 1/2	12	30	9,5	29,5	188
42	G 3/4	18	41	11,5	36,5	184

* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge.

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
temperaturbeständig bis 80 °C
- Oberteil (Deckel)
orange, RAL 2004
- Unterteil (Einschraubgewinde)
schwarz
- Dichtung Gummi
NBR (Perbunan)
- Luftfilter PU-Schaum
Polyurethan
Filterfeinheit 40 µm
- Ölmesstab
Stahl, phosphatiert
- Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen
siehe GN 109 → Seite 1811
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 1876
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

ATEX-Entlüftungsschrauben GN 552.6 eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) 94/9/EG.

MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmesstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109 → Seite 1811).

Eine ausführliche Betriebsanleitung steht zur Verfügung. Bei der Lieferung liegt sie jeder ATEX-Entlüftungsschraube GN 552.6 bei.

Funktion und Einsatzkriterien der Entlüftungsschrauben siehe GN 552 → Seite 1417.

siehe auch...

- Entlüftungsschrauben GN 552 → Seite 1416

Bestellbeispiel

GN 552.6-31-G 1/2-A-1

1	d ₁
2	d ₂
3	Form
4	Kennziffer